TP-LINK®
The Reliable Choice

Представительства TP-LINK

ООО «ТР-ЛИНК»

Вебсайт: www.tp-link.com/ru
E-mail: sales.ru@tp-link.com
Адрес: Россия, 107140 г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, офис 121
Телефоны технической поддержки пользователей:
8(499) 754-55-60 (звонки из Москвы)
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

Штаб-квартира

TP-LINK Technologies CO., LTD.
Вебсайт: www.tp-link.com
E-mail: info@tp-link.com
Адрес: South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China
Почтовый индекс: 518057

Представительства TP-LINK в России:

г. Москва
Тел. 8(499) 754-55-66
E-mail: sales.ru@tp-link.com

г. Казань
Тел. 8-927-249-58-08
E-mail: sales.kzn@tp-link.com

г. Санкт-Петербург
Тел. 8-931-342-05-11
E-mail: sales.spb@tp-link.com

г. Екатеринбург
Тел.8-922-293-81-98
E-mail: sales.ekb@tp-link.com

г. Ростов-на-Дону
Тел. 8-925-096-73-56
E-mail: sales.rnd@tp-link.com

г. Новосибирск
Тел. 8-923-228-01-54
E-mail: sales.nsk@tp-link.com

Представительства по миру:

Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Вьетнам
Германия
Греция
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Колумбия
Корея
Малайзия
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Польша
Португалия
Румыния
Сингапур
США
Тайвань, Китай
Турция
Франция
Чехия
Швеция
Украина

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
E-mail: info@tp-link.com
Сайт: www.tp-link.com

*Фактический вид продукции может отличаться от изображения.

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. Copyright © 2014 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Все права защищены.
PN:8392500657

Содержание | TP-LINK The Reliable Choice

	Модель	Описание

Беспроводное оборудование

Стр. 01-23

Беспроводные маршрутизаторы

Archer C9

1	Archer C9	AC1900 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
3	Archer C7	AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
3	Archer C5	AC1350 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
3	Archer C2	AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
4	TL-WDR4300	N750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
4	TL-WDR3600	N600 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
4	TL-WDR3500	N600 Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор
5	TL-WR1043ND / TL-WR1042ND	Беспроводные гигабитные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с
5	TL-WR941ND / TL-WR940N	Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с
6	TL-WR842ND	Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
6	TL-WR841ND / TL-WR841N / TL-WR840N	Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с
7	TL-WR841HP	Высокомощный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
7	TL-WR741ND / TL-WR740N / TL-WR720N	Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 150 Мбит/с
8	TL-WR710N	Карманный беспроводной Mini маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с
8	TL-WR702N	Беспроводной Nano маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводные точки доступа/клиент-маршрутизаторы (оконечные устройства WISP) и точки доступа

TL-WR710N

11	TL-WR843ND	Беспроводная точка доступа/клиент-маршрутизатор, скорость до 300 Мбит/с
11	TL-WR743ND	Беспроводная точка доступа/клиент-маршрутизатор, скорость до 150 Мбит/с
11	TL-WA7110ND	Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 150 Мбит/с
11	TL-WA5110G	Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 54 Мбит/с

Беспроводные точки доступа

12	TL-WA901ND / TL-WA801ND	Беспроводные точки доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с
12	TL-WA701ND	Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 150 Мбит/с

Наружное оборудование

TL-WA850RE

13	CPE510	5 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 13 дБи, скорость до 300 Мбит/с
13	CPE210	2,4 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 9 дБи, скорость до 300 Мбит/с
14	TL-WA7510N	5 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
14	TL-WA7210N	2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
14	TL-WA5210G	2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа высокой мощности

Усилители беспроводного сигнала

16	TL-WA850RE / TL-WA854RE	Универсальные усилители беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
16	TL-WA750RE	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 150 Мбит/с
17	TL-WA830RE	Усилитель беспроводного сигнала серии N, скорость до 300 Мбит/с
17	TL-WA730RE	Усилитель беспроводного сигнала серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводной медиа-адаптер

18	TL-WA890EA	N600 универсальный 4-портовый беспроводной двухдиапазонный медиа-адаптер

Беспроводные сетевые USB-адаптеры

TL-WA890EA

19	Archer T4U	AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
19	Archer T2U	AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
20	TL-WDN4200	N900 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
20	TL-WDN3200	N600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
20	TL-WN821NC / TL-WN821N	Беспроводные сетевые USB-адаптеры серии N, скорость до 300 Мбит/с
20	TL-WN823N	Беспроводной сетевой мини USB-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с
20	TL-WN725N	Беспроводной Nano сетевой USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с
20	TL-WN723N	Беспроводной сетевой мини USB-адаптер, скорость до 150 Мбит/с
20	TL-WN721NC / TL-WN721N / TL-WN727N	Беспроводные сетевые USB-адаптеры серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводные сетевые USB-адаптеры высокой мощности

21	TL-WN8200ND	Высокомощный беспроводной сетевой USB-адаптер, скорость до 300 Мбит/с
21	TL-WN7200ND	Высокомощный беспроводной сетевой USB-адаптер, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводные сетевые адаптеры высокого усиления

Archer T4U

21	TL-WN822N	Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления, скорость до 300 Мбит/с
21	TL-WN722NC / TL-WN722N	Беспроводные сетевые USB-адаптеры высокого усиления, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводные сетевые PCI/PCI Express-адаптеры

22	TL-WDN4800	N900 беспроводной двухдиапазонный сетевой PCI Express-адаптер
22	TL-WDN3800	N600 беспроводной двухдиапазонный сетевой PCI Express-адаптер
22	TL-WN951N / TL-WN851ND	Беспроводные сетевые PCI-адаптеры серии N, скорость до 300 Мбит/с
22	TL-WN881ND	Беспроводной сетевой PCI Express-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с
22	TL-WN781ND / TL-WN751ND / TL-WN751N	Беспроводные сетевые PCI/PCI Express-адаптеры серии N, скорость до 150 Мбит/с

23 Антенны

	Модель	Описание

3G Мобильные беспроводные маршрутизаторы

Стр. 24-25

M5360

24	M5360	Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч
25	M5350 / M5250	Мобильные беспроводные 3G-маршрутизаторы

3G/4G-маршрутизаторы

Стр. 26-27

MR3050

26	MR3050	Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч
26	TL-MR3040	Портативный беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N со встроенным аккумулятором
27	TL-MR3020	Портативный беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N
27	TL-MR3420 / TL-MR3220	Беспроводные 3G/4G-маршрутизаторы серии N

Сетевые 3G USB-адаптеры

Стр. 28

28	MA260	3G HSPA+ USB-адаптер
28	MA180	3G HSUPA USB-адаптер

Принт-серверы

Стр. 29

TL-WPS510U

29	TL-WPS510U	Беспроводной карманный принт-сервер, скорость до 150 Мбит/с
29	TL-PS310U	Многофункциональный принт-сервер с одним портом USB 2.0 и функцией хранения данных
29	TL-PS110U	Принт-сервер с портом USB2.0 и портом Fast Ethernet
29	TL-PS110P	Принт-сервер с одним параллельным портом и одним портом Fast Ethernet

Оборудование xDSL

Стр. 30-37

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

Archer D7

30	Archer D7 / Archer D7b	AC1750 Двухдиапазонные беспроводные гигабитные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+
32	Archer D5	AC1350 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+
32	TD-W8980 / TD-W8980B	N600 Двухдиапазонные беспроводные гигабитные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+
32	TD-W8970 / TD-W8970B	Беспроводные гигабитные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с
33	TD-W8968	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ и портом USB, скорость до 300 Мбит/с
33 34	TD-W8960N / TD-W8961ND / TD-W8961NB / TD-W8961N	Беспроводные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с
34	TD-W8950N / TD-W8951ND	Беспроводные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с
34	TD-W8901N	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с
35	TD-W8151N	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с

Маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+ и модемы ADSL2+

35	TD-8817	Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+ и портами Ethernet/USB
35	TD-8816 / TD-8840T	Маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+
35	TD-8616	Модем ADSL2+

Маршрутизаторы со встроенным модемом VDSL2

Archer VR200v

37	Archer VR200v	AC750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный VoIP маршрутизатор со встроенным модемом VDSL2
37	TD-W9980 / TD-W9980B	N600 Двухдиапазонные беспроводные гигабитные маршрутизаторы со встроенным модемом VDSL2

GPON

Стр. 38

Беспроводной VoIP GPON-маршрутизатор

38	TX-VG1530	N300 Беспроводной VoIP GPON-маршрутизатор

GPON-терминал

38	TX-6610	1-портовый гигабитный GPON-терминал

Оборудование PoE

Стр. 39

TL-POE150S / TL-POE10R

39	TL-POE150S / TL-POE10R	PoE-инжектор/ PoE-сплиттер
39	TL-POE200	Комплект PoE-адаптеров
39	TL-SF1008P	8-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор с 4 портами PoE
39	TL-SG1008P / TL-SG1008PE	8-портовые гигабитные настольные коммутаторы с 4/8 портами PoE

Оборудование Powerline

Стр. 40

40	TL-WPA4220KIT	AV500 Комплект адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с

TP-LINK The Reliable Choice | Содержание

	Модель	Описание
Оборудование Powerline		Стр. 42-47
42	TL-PA6030	AV600 Гигабитный 3-портовый адаптер Powerline
42	TL-PA6010P / TL-PA6010PKIT	AV600+ Гигабитный адаптер/комплект гигабитных адаптеров Powerline со встроенной элетророзеткой
42	TL-PA6010 / TL-PA6010KIT	AV600 Гигабитный адаптер/комплект гигабитных адаптеров Powerline
43	TL-PA4030 / TL-PA4030KIT	AV500 3-портовый мини адаптер/комплект мини адаптеров Powerline
43	TL-PA4020P / TL-PA4020PKIT / TL-PA4020PT KIT	AV500 2-портовый адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
43	TL-PA4010P / TL-PA4010PKIT / TL-PA4010PT KIT	AV500 Адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
44	TL-PA4010 / TL-PA4010KIT	AV500 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline
44	TL-PA411 / TL-PA411KIT	AV500 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline
45	TL-WPA4230P / TL-WPA4230PKIT	AV500 3-портовый адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией универсального усилителя беспроводного сигнала и встроенной электророзеткой
45	TL-WPA4220 / TL-WPA4220KIT / TL-WPA4220T KIT / TL-WPA4226KIT / TL-WPA4226T KIT	AV500 Адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
45	TL-WPA2220 / TL-WPA2220KIT	AV200 Адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
46	TL-PA2030 / TL-PA2030KIT	AV200 3-портовый мини адаптер/комплект мини адаптеров Powerline
46	TL-PA2010P / TL-PA2010PKIT	AV200 Адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
46	TL-PA2010 / TL-PA2010KIT	AV200 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline
IP-камеры		Стр. 48-49
48	TL-SC3230N / TL-SC3230	Мегапиксельные камеры видеонаблюдения с поддержкой кодека H.264
49	NC220	Облачная беспроводная IP-камера дневного/ночного наблюдения, скорость до 300 Мбит/с
49	NC200	Облачная беспроводная IP-камера, скорость до 300 Мбит/с
49	TL-SC2020N/TL-SC2020	Сетевые камеры видеонаблюдения
Маршрутизаторы класса SOHO		Стр. 50-51
50	TL-R470T+	Широкополосный маршрутизатор с балансировкой нагрузки
51	TL-R860	8-портовый кабельный/DSL-маршрутизатор
51	TL-R460/TL-R402M	4-портовый кабельный/DSL-маршрутизатор
Коммутаторы класса SOHO		Стр. 52-53
	10/100 Мбит/с коммутаторы	
52	TL-SF1005D / TL-SF1008D / TL-SF1016D	5/8/16-портовые 10/100 Мбит/с настольные коммутаторы
52	TL-SF1016DS / TL-SF1024D	16/24-портовые 10/100 Мбит/с настольные/монтируемые в стойку коммутаторы
	Гигабитные коммутаторы	
53	TL-SG1005D / TL-SG1008D	5/8-портовые гигабитные настольные коммутаторы
53	TL-SG105 / TL-SG108	5/8-портовые 10/100/1000 Мбит/с настольные коммутаторы
53	TL-SG1008 / TL-SG1016D / TL-SG1024D	8/16/24-портовые гигабитные настольные/монтируемые в стойку коммутаторы
Сетевые адаптеры и модемы 56 Кбит/с		Стр. 54
54	TG-3269	Гигабитный сетевой PCI-адаптер
54	TG-3468	Гигабитный сетевой PCI Express-адаптер
54	TF-3239DL / TF-3200	Сетевые PCI-адаптеры с портом на 10/100 Мбит/с
54	TM-IP5600	PCI-модем, скорость до 56 Кбит/с
Информация о компании TP-LINK		Стр. 55

TL-PA6010

TL-SC3230N

TL-SG105

TG-3269

1)* В каталоге представлены последние аппаратные версии устройств TP-LINK. Для получения дополнительной информации об аппаратной версии устройства и поддерживаемых функциях обратитесь к разделу "Продукция" на сайте http://www.tp-link.com/ru или к Вашему поставщику продукции TP-LINK.

2)* Некоторые модели, указанные в каталоге, могут не продаваться в России. Если у Вас есть вопросы о моделях, представленных на российском рынке, свяжитесь с нами по электронной почте: sales.ru@tp-link.com

Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1900

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS | GIGABIT | Guest Network | IPv6 READY | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Available on the App Store | Android app on Google play | Compatible with Windows 8

AC1900 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Archer C9

- Скорость передачи данных до 600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц одновременно, совокупная пропускная способность составляет до 1,9 Гбит/с
- Порт USB 3.0 работает почти в 10 раз быстрее, чем порт USB 2.0
- Порт USB 2.0 для настройки совместного доступа к принтерам, файлам и медиа через локальную сеть или через Интернет
- Встроенный медиа-сервер позволяет наслаждаться музыкой, видео и просматривать фото
- Встроенный принт-сервер поддерживает печать по беспроводному соединению с нескольких компьютеров, подключив принтер к порту USB маршрутизатора
- Гостевая сеть предоставляет сторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для более надёжной защиты
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Быстрая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Кнопка включения/выключения беспроводного режима
- Функция приоритезации данных: тест скорости, контроль пропускной способности, оптимизация приложений
- Родительский контроль
- 3 двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи (2 дБи на частоте 2,4 ГГц и 3 дБи на частоте 5 ГГц) обеспечивают максимальную зону покрытия сети и стабильный сигнал по всем направлениям

Характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием и поддержкой авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного режима и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка типов подключения к Интернет: PPPoE, Динамический/Статический IP-адрес, PPTP, L2TP, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамический DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка типов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран поддерживает фильтрацию IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическое и динамическое распределение IP-адресов

Обзор

1 Новое поколение Wi-Fi!

TP-LINK's Archer C9 поддерживает новое поколение стандарта беспроводной связи – 802.11ac, благодаря чему совокупная скорость передачи данных достигает до 1,9 Гбит/с.



2 Использование двух диапазонов частот одновременно – до 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц

Благодаря совокупной скорости передачи данных до 1,9 Гбит/с Archer C9 отлично подходит для простора потокового HD-видео, онлайн-игр и для работы прочих приложений, требовательных к пропускной способности.

3 Порт USB 3.0 и порт USB 2.0 для совместного доступа к данным

(1) Совместный доступ к принтерам с нескольких компьютеров и других устройств в вашей сети.
(2) Совместный доступ к файлам и медиа через локальную сеть дома или через FTP-сервер, если вы в отъезде.

4 Полностью экранированные гигабитные проводные порты для сверхбыстрой передачи данных

Один гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN обеспечивают скорость передачи данных в 10 раз больше, чем при использовании Fast Ethernet-подключения. Archer C9 – это высокопроизводительный концентратор доступа для создания надёжной и высокоскоростной проводной сети.

Общая пропускная способность по проводному соединению до ***900 Мбит/с***

Двухдиапазонные беспроводные гигабитные маршрутизаторы

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Archer C7

Available on the App Store | Android app on Google play | Mrp TK | Computer Shopper Recommended | LABS Reviews Leader

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах с максимальной скоростью передачи данных до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Два порта USB 2.0 позволяют с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- 3 внешних съемных антенны мощностью 5 дБи и 3 встроенных антенны обеспечивают широкую зону охвата беспроводной сети по всем направлениям и высокую стабильность работы
- Приложение TP-LINK Tether для удобного управления сетью (для устройств на базе iOS/Android)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка протокола IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS | GIGABIT | Guest Network | IPv6 READY | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Compatible with Windows 8

AC1350 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Archer C5

Available on the App Store | Android app on Google play

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах с максимальной скоростью передачи данных до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Два порта USB 2.0 позволяют с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- 2 внешних антенны мощностью 5 дБи и 3 встроенных антенны обеспечивают широкую зону охвата беспроводной сети по всем направлениям и высокую стабильность работы
- Приложение TP-LINK Tether для удобного управления сетью (для устройств на базе iOS/Android)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка протокола IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS | GIGABIT | Guest Network | IPv6 READY | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Compatible with Windows 8

AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Archer C2

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Порт USB 2.0 позволяет с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Порт USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка протокола IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS | GIGABIT | Guest Network | IPv6 READY | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Compatible with Windows 8

Двухдиапазонные беспроводные маршрутизаторы

N750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
TL-WDR4300

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 450 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Гигабитные порты для сверхбыстрой передачи данных; благодаря аппаратному NAT максимальная пропускная способность от WAN к LAN достигает 800 Мбит/с
- Два порта USB 2.0 позволяют с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны
- Приложение TP-LINK Tether для удобного управления сетью (для устройств на базе iOS/Android)

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

N600 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
TL-WDR3600

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Два порта USB 2.0 позволяют с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Гигабитные порты позволяют достичь максимальных скоростей передачи данных; благодаря аппаратному NAT максимальная пропускная способность от WAN к LAN достигает 800 Мбит/с
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны
- Приложение TP-LINK Tether для удобного управления сетью (для устройств на базе iOS/Android)

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Два порта USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка протокола IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

N600 Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор
TL-WDR3500

- Одновременное соединение на двух частотных диапазонах со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Порт USB 2.0 позволяет с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер делает возможным совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны
- Приложение TP-LINK Tether для удобного управления сетью (для устройств на базе iOS/Android)

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 2.0, кнопка включения/выключения беспроводного вещания и кнопка включения/выключения питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка протокола IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с

Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WR1043ND

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с (по умолчанию)
- Режим повышения скорости позволяет увеличить скорость беспроводного соединения до 450 Мбит/с
- Гигабитные порты Ethernet
- Порт USB 2.0 позволяет с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер обеспечивает совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 гигабитный порт WAN, 4 гигабитных порта LAN , поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Порт USB 2.0 и кнопка Вкл./Выкл. питания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WR1042ND

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Гигабитные порты Ethernet
- Порт USB 2.0 позволяет с лёгкостью настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер обеспечивает совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 гигабитный порт WAN, 4 гигабитных порта LAN, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Порт USB 2.0 и кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WR941ND / TL-WR940N

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны (только для TL-WR941ND)
- Кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR842ND

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Позволяет установить до 5 защищённых туннелей VPN, благодаря чему становятся возможными загрузки с сайта на сайт
- Порт USB 2.0 позволяет быстро и легко настроить совместный доступ к файлам через локальную сеть или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Встроенный медиа-сервер обеспечивает совместный доступ к музыке, видео и фото
- Встроенный принт-сервер обеспечивает печать со всех компьютеров локальной сети, подсоединив принтер к маршрутизатору через USB-порт
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Порт USB 2.0 и кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR841ND / TL-WR841N

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны (только для TL-WR841ND)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR840N

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- 2 встроенных антенны
- Кнопка Вкл./Выкл. беспроводного вещания
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять объём пропускной способности, которую получает каждый из компьютеров сети
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводные маршрутизаторы

Высокомощные беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с

Высокомощный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR841HP

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Мощность передатчика до 28 дБм (600 мВт) для передачи беспроводного сигнала на большие расстояния
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Функция Neighbor Friendly уменьшает риск возникновения помех, автоматически избегая конфликта каналов
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR741ND / TL-WR740N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки QSS (совместимой с функцией WPS)
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP
- Настройка беспроводного соединения в считанные минуты с помощью мастера быстрой настройки
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны (только для TL-WR741ND)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка импорта настроек из резервного файла и экспорта настроек в файл

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR720N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Встроенная антенна
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка до четырёх беспроводных сетей с разными именами (SSID) позволяет настраивать несколько отдельных беспроводных сетей, например дополнительную сеть для гостей
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять объём пропускной способности, которую получает каждый из компьютеров сети
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Установка беспроводного соединения в считанные минуты с помощью мастера быстрой настройки

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 2 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка импорта настроек из резервного файла и экспорта настроек в файл

Wi-Fi прямо в дороге!

Карманный беспроводной мини маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR710N

Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 150 Мбит/с

Карманный беспроводной мини маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR710N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Портативный и компактный дизайн со встроенным адаптером питания – идеальный вариант для использования дома и в путешествии
- Встроенная антенна
- Поддержка рабочих режимов: беспроводной маршрутизатор, клиент, ретранслятор, точка доступа и маршрутизатор WISP (для работы с провайдерами беспроводного Интернет)
- 2 порта RJ45 для проводных подключений
- Порт USB подходит для подзарядки смартфонов и планшетных ПК
- Порт USB для совместного доступа к данным и использования функции медиа-сервера
- Заранее настроенное шифрование предотвращает несанкционированный доступ в Вашу локальную сеть
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять объём пропускной способности, которую получает каждый из компьютеров сети
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников

N 150Mbps 2.4GHz | WDS WIRELESS BRIDGE | IP QoS Default Management | USB 2.0 | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Compatible with Windows® 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 2 порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45), поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP
- Поддержка доступа в Интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP, кабель Bigpond
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Доступен в вариантах для EU (Европа) и UK (Великобритания) типов розеток

Беспроводной Nano маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR702N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Портативный и компактный – идеален для использования дома и в путешествии
- Поддержка рабочих режимов: точка доступа (по умолчанию), клиент, маршрутизатор, ретранслятор и мост
- Питание через порт micro USB от внешнего адаптера питания или через порт USB компьютера
- Функция предварительного шифрования устанавливает первоначальное имя сети (SSID) и пароль и позволяет эффективно защитить беспроводную сеть
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять объём пропускной способности, которую получает каждый из компьютеров сети

N 150Mbps 2.4GHz | WDS WIRELESS BRIDGE | IP QoS Default Management | L2TP/PPTP/PPPoE IPTV | Compatible with Windows® 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов и MAC-адресов
- Поддержка импорта настроек из резервного файла и экспорта настроек в файл

КАКОЙ **БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР** TP-LINK ПОДХОДИТ ВАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

	Беспроводные двухдиапазонные маршрутизаторы (Создайте две отдельные сети Wi-Fi для более быстрой и надёжной передачи данных)						Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с			
	Для домов с большим количеством комнат Одновременная работа в двух частотных диапазонах - идеальный вариант для Интернет-приложений, чувствительных к задержкам и к пропускной способности, таких как онлайн просмотр видео высокой чёткости, онлайн игры и беспроводная печать						Для домов с небольшим количеством комнат Идеальный вариант при средней нагрузке на Интернет для загрузки файлов, прослушивания музыки, просмотра онлайн видео и беспроводной печати с расширенными возможностями скорости и зоны покрытия			
	AC1900 Archer C9	AC1750 Archer C7	AC1300 Archer C5	AC750 Archer C2	N750 TL-WDR4300	N600 TL-WDR3600	N600 TL-WDR3500	TL-WR1043ND	TL-WR1042ND	TL-WR941ND / TL-WR940N*2
Описание	AC1900 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	AC1300 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	N750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	N600 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор	N600 Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор	Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Стандарты беспроводной связи	802.11ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11ac/a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц	450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц	450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 450 Мбит/с на частоте 5 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц + 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц	300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц
Зона покрытия										
Порты Ethernet	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Количество USB-портов (для совместного доступа к данным, для создания медиа-сервера, FTP-сервера и беспроводной печати)	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Антенны	Встроенная 2,4 ГГц 5 дБи для 5 ГГц	Встроенная 2,4 ГГц 5 дБи для 5 ГГц	Встроенная 2,4 ГГц 5 дБи для 5 ГГц	2 дБи для 2,4 ГГц 3 дБи для 5 ГГц	2 дБи для 2,4 ГГц 3 дБи для 5 ГГц	2 дБи для 2,4 ГГц 3 дБи для 5 ГГц	3 x 5 дБи	2 x 3 дБи	3 x 3 дБи	2 x 5 дБи
Поддержка IPv6	√	√	√	√	√	√	√			√
Аппаратный NAT	√	√	√	√	√	√	√	√		
Поддержка Multi SSID/гостевой сети	√	√	√	√	√*1	√*1	√*1			√
Приоритизация трафика	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Функция родительского контроля	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Защита беспроводного соединения (WPS)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Поддерживаемые операционные системы	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux

*1 Если ваше устройство на данный момент не поддерживает эту функцию, загрузите последнюю версию программного обеспечения с официального веб-сайта TP-LINK: www.tp-link.com

*2 Разница между TL-WRxxxND и TL-WRxxxN заключается в том, что TL-WRxxxND обладает съёмной антенной.

Беспроводные маршрутизаторы

КАКОЙ **БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР** TP-LINK ПОДХОДИТ ВАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

	Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 300 Мбит/с				Беспроводные маршрутизаторы серии N, скорость до 150 Мбит/с			
	Для домов с небольшим количеством комнат Идеальный вариант при средней нагрузке на Интернет для загрузки файлов, прослушивания музыки, просмотра онлайн видео и беспроводной печати с расширенными возможностями скорости и зоны покрытия				Для небольшого дома Идеальный вариант для базовых Интернет-приложений, для онлайн-чата, просмотра Интернет-страниц и электронной почты			
	Клиент-маршрутизатор		Высокомощный		Клиент-маршрутизатор			
	TL-WR843ND	TL-WR841ND / TL-WR841N[*1]	TL-WR841HP	TL-WR840N	TL-WR743ND	TL-WR741ND / TL-WR740N[*1]	TL-WR720N	TL-WR710N	TL-WR702N
Описание	Беспроводная точка доступа/ клиент-маршрутизатор, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с	Высокомощный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводная точка доступа/ клиент-маршрутизатор, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с	Карманный беспроводной мини маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводной Nano маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с
Стандарты беспроводной связи	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц
Зона покрытия									
Порты Ethernet	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	2 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN 10/100 Мбит/с 1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с
Антенны	2 x 5 дБи	2 x 5 дБи	2 x 5 дБи	Встроенные антенны	1 x 5 дБи	Встроенные антенны	Встроенные антенны	Встроенные антенны	Встроенные антенны
Поддержка Multi SSID/гостевой сети							√		
Приоритезация трафика	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Функция родительского контроля	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WDS	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Поддержка провайдеров беспроводных услуг связи (WISP)	√				√			√	
Защита беспроводного соединения (WPS)	√	√	√	√	√	√	√	√	
Поддерживаемые операционные системы	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux	Windows 8/ Windows 7/Vista/ XP/Mac/Linux

[*1] Разница между TL-WRxxxND и TL-WRxxxN заключается в том, что TL-WRxxxND обладает съёмной антенной.

Беспроводные точки доступа/клиент-маршрутизаторы (оконечные устройства WISP) и точки доступа

Беспроводные точки доступа/клиент-маршрутизаторы

Беспроводная точка доступа/клиент-маршрутизатор, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR843ND

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- С помощью подключения к беспроводной сети поставщика Интернет-услуг устройство позволяет развернуть как проводную, так и беспроводную локальную сеть
- Поддержка режимов маршрутизатор-клиент точки доступа и маршрутизатор с точкой доступа
- Аппаратный переключатель для быстрой смены режима работы
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP

N 300Mbps 2.4GHz | WIRELESS CLIENT ROUTER WISP Mode | WPS WiFi Protected Setup | Passive PoE | 5dBi | Compatible with Windows® 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводная точка доступа/клиент-маршрутизатор, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR743ND

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- С помощью подключения к беспроводной сети поставщика Интернет-услуг устройство позволяет развернуть как проводную, так и беспроводную локальную сеть
- Поддержка режимов маршрутизатор-клиент точки доступа, маршрутизатор с точкой доступа и различных режимов точки доступа, включая режимы клиент, ретранслятор и мост
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности/функция родительского контроля
- Привязка IP- и MAC-адреса эффективно предотвращает атаки ARP

N 150Mbps 2.4GHz | WIRELESS CLIENT ROUTER WISP Mode | WPS WiFi Protected Setup | Passive PoE | 5dBi | Compatible with Windows® 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с поддержкой фильтрации IP-адресов, фильтрации доменных имён и MAC-адресов для управления контролем доступа
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводные точки доступа высокой мощности

Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 150 Мбит/с

TL-WA7110ND

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u, скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 150 Мбит/с
- 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Высокая мощность и высокая чувствительность приёмника и передатчика обеспечивают более высокую производительность по сравнению с обычными беспроводными устройствами
- Мощность передатчика до 27 дБм (500 мВт) для передачи беспроводного сигнала на большие расстояния
- Поддержка рабочих режимов: точка доступа и клиент-маршрутизатор, маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа, клиент точки доступа, мост, мультимост, ретранслятор
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства
- Съёмная антенна делает возможной установку более мощной антенны

N 150Mbps 2.4GHz | WPS WiFi Protected Setup | WDS WIRELESS BRIDGE | Passive PoE | 5dBi | BOOST WIRELESS RANGE HIGH POWER | Compatible with Windows® 8

Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 54 Мбит/с

TL-WA5110G

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3/3u, скорость беспроводной передачи данных стандарта G до 54 Мбит/с
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Высокая мощность и высокая чувствительность приёмника и передатчика обеспечивают более высокую производительность по сравнению с обычными беспроводными устройствами
- Мощность передатчика до 26 дБм (400 мВт) для передачи беспроводного сигнала на большие расстояния
- Поддержка рабочих режимов: точка доступа и клиент-маршрутизатор, маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа, клиент точки доступа, мост, мультимост, ретранслятор
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства
- Съёмная антенна делает возможной установку более мощной антенны

G 54Mbps 2.4GHz | WDS WIRELESS BRIDGE | Passive PoE | BOOST WIRELESS RANGE HIGH POWER | Compatible with Windows® 8

Беспроводные точки доступа

Беспроводные точки доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с

Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA901ND

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка рабочих режимов точка доступа, клиент, мост с точкой доступа, ретранслятор, а также поддержка нескольких беспроводных сетей с разными SSID
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка технологии Wi-Fi Multimedia (WMM) обеспечивает высокое качество IP-телефонии и потоковой передачи мультимедиа
- Использование технологии MIMO™ и адаптивной антенной решётки ™ обеспечивает стабильность высокоскоростного беспроводного сигнала на больших расстояниях
- Съёмные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи легко могут быть заменены на более мощные

Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA801ND

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка рабочих режимов точка доступа, клиент, мост с точкой доступа, ретранслятор, а также поддержка нескольких беспроводных сетей с разными SSID
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка технологии Wi-Fi Multimedia (WMM) обеспечивает высокое качество IP-телефонии и потоковой передачи мультимедиа
- Поддержка технологии 2T2R MIMO™ обеспечивает стабильность высокоскоростного беспроводного сигнала на большее расстояние
- Съёмные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи легко могут быть заменены на более мощные

Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WA701ND

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 150 Мбит/с
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка рабочих режимов точка доступа, клиент, мост с точкой доступа, ретранслятор, а также поддержка нескольких беспроводных сетей с разными SSID
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства
- Поддержка технологии Wi-Fi Multimedia (WMM) обеспечивает высокое качество IP-телефонии и потоковой передачи мультимедиа
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Съёмные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи легко могут быть заменены на более мощные

Наружное оборудование

Высокомощные
наружные беспроводные устройства,
скорость до 300 Мбит/с

PHAROS

Скоро в продаже

5 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 13 дБи, скорость до 300 Мбит/с
PHAROS CPE510

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Всепогодный корпус с защитой от удара молний до 6 кВ, встроенный терминал заземления и защита от электростатических разрядов до 15 кВ
- Встроенная 13 дБи 2x2 двухполяризационная направленная MIMO антенна
- Мощность передатчика до 500 мВт для стабильной передачи сигнала на большие расстояния
- Технология TP-LINK Pharos MAXtream-TDMA (множественный доступ с разделением по времени) улучшает скорость передачи данных, объём передаваемых данных и уменьшает задержки, что идеально подходит для режима точка-многоточка
- PharOS – удобный и интуитивный веб-интерфейс настройки, оптимизированный для работы с устройством вне помещений
- Pharos Control – централизованное приложение для управления сетью
- Поддержка рабочих режимов: маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа и клиент-маршрутизатор, точка доступа, клиент точки доступа, мультимост, ретранслятор
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/n
- 2 экранированных порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45)
- Поддержка выравнивания антенны
- Наличие функций диагностики: мониторинг пропускной способности, анализатор спектра, тест скорости, утилита Ping
- Поддержка удалённого управления
- Поддержка IGMP Proxy

Скоро в продаже

2,4 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 9 дБи, скорость до 300 Мбит/с
PHAROS CPE210

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Всепогодный корпус с защитой от удара молний до 6 кВ, встроенный терминал заземления и защита от электростатических разрядов до 15 кВ
- Встроенная 9 дБи 2x2 двухполяризационная направленная MIMO антенна
- Мощность передатчика до 500 мВт для стабильной передачи сигнала на большие расстояния
- Технология TP-LINK Pharos MAXtream-TDMA (множественный доступ с разделением по времени) улучшает скорость передачи данных, объём передаваемых данных и уменьшает задержки, что идеально подходит для режима точка-многоточка
- PharOS – удобный и интуитивный веб-интерфейс настройки, оптимизированный для работы с устройством вне помещений
- Pharos Control – централизованное приложение для управления сетью
- Поддержка рабочих режимов: маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа и клиент-маршрутизатор, точка доступа, клиент точки доступа, мультимост, ретранслятор
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n
- 2 экранированных порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45)
- Поддержка выравнивания антенны
- Наличие функций диагностики: мониторинг пропускной способности, анализатор спектра, тест скорости, утилита Ping
- Поддержка удалённого управления
- Поддержка IGMP Proxy

Наружное оборудование

5 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
TL-WA7510N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Всепогодный корпус с защитой от удара молний до 4 кВ, встроенный терминал заземления и защита от электростатических разрядов до 15 кВ
- Двухполяризационная антенна мощностью 15 дБи; улучшенная совместимость с поставщиком беспроводных Интернет-услуг для усиления сигнала
- Мощность передатчика до 500 мВт для стабильной передачи сигнала на большие расстояния
- Поддержка рабочих режимов: маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа и клиент-маршрутизатор, точка доступа, клиент точки доступа, мультимост, ретранслятор
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Внешний разъём RP-SMA позволяет установить антенну с большим усилением
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/n
- 1 порт 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием
- Поддержка выравнивания антенны
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Инструмент Ping Watch Dog
- Тестирование скорости беспроводного подключения
- Поддержка удалённого управления
- Поддержка IGMP Proxy

2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с
TL-WA7210N

- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Всепогодный корпус с защитой от удара молний до 4 кВ, встроенный терминал заземления и защита от электростатических разрядов до 15 кВ
- Двухполяризационная антенна мощностью 12 дБи; улучшенная совместимость с поставщиком беспроводных Интернет-услуг для усиления сигнала
- Мощность передатчика до 500 мВт для стабильной передачи сигнала на большие расстояния
- Поддержка рабочих режимов: маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа и клиент-маршрутизатор, точка доступа, клиент точки доступа, мультимост, ретранслятор
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Внешний разъём RP-SMA позволяет установить антенну с большим усилением
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n
- 1 порт 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием
- Поддержка выравнивания антенны
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Инструмент Ping Watch Dog
- Тестирование скорости беспроводного подключения
- Поддержка удалённого управления
- Поддержка IGMP Proxy

2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа высокой мощности
TL-WA5210G

- Скорость беспроводной передачи данных до 54 Мбит/с
- Всепогодный корпус с защитой от удара молний до 4 кВ, встроенный терминал заземления и защита от электростатических разрядов до 15 кВ
- Двухполяризационная антенна мощностью 12 дБи; улучшенная совместимость с поставщиком беспроводных Интернет-услуг для усиления сигнала
- Мощность передатчика до 500 мВт для стабильной передачи сигнала на большие расстояния
- Поддержка рабочих режимов: маршрутизатор с точкой доступа, точка доступа и клиент-маршрутизатор, точка доступа, клиент точки доступа, мультимост, ретранслятор
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Внешний разъём RP-SMA позволяет установить антенну с большим усилением
- Поддержка Passive PoE для удобства размещения устройства

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n
- 1 порт 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с автосогласованием
- Поддержка выравнивания антенны
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Инструмент Ping Watch Dog
- Тестирование скорости беспроводного подключения
- Поддержка удалённого управления
- Поддержка IGMP Proxy

Беспроводные и наружные точки доступа

Какая точка доступа TP-LINK подходит Вам больше всего?

	Для помещений						Наружные					
	TL-WA901ND	TL-WA801ND	TL-WA701ND	TL-WA7110ND	TL-WA5110G	TL-WA5210G	CPE510	CPE210	TL-WA7510N	TL-WA7210N	TL-WA5210G
ОПИСАНИЕ	Беспроводные точки доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с		Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводная точка доступа высокой мощности, скорость до 54 Мбит/с		5 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 13 дБи, скорость до 300 Мбит/с	2,4 ГГц наружная точка доступа с антеннами мощностью 9 дБи, скорость до 300 Мбит/с	5 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с	2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа, скорость до 150 Мбит/с	2,4 ГГц наружная беспроводная точка доступа высокой мощности
СКОРОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ	300 Мбит/с	300 Мбит/с	150 Мбит/с	150 Мбит/с	54 Мбит/с		300 Мбит/с	300 Мбит/с	150 Мбит/с	150 Мбит/с	54 Мбит/с
СОВМЕСТИМОСТЬ	Поддержка устройств стандартов 802.11 b/g/n				802.11 b/g		802.11 a/n	802.11 b/g/n	802.11 a/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g
АНТЕННЫ	3 × 5 дБи	2 × 5 дБи	5 дБи	5 дБи	4 дБи		13 дБи	9 дБи	15 дБи	12 дБи	12 дБи
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА	<100 мВт	<100 мВт	<100 мВт	500 мВт	400 мВт		500 мВт	500 мВт	500 мВт	500 мВт	500 мВт
ВСЕПОГОДНЫЙ КОРПУС							√	√	√	√	√
МИМО	2T2R	2T2R					2T2R	2T2R			
ПОДДЕРЖКА PASSIVE PoE	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
WPS	√	√	√	√			√				
ТОЧКА ДОСТУПА	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
КЛИЕНТ	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
МУЛЬТИ-МОСТ (СОВМЕСТИМОСТЬ С WDS)	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
РЕТРАНСЛЯТОР (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ /WDS)	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
ТОЧКА ДОСТУПА-КЛИЕНТ (ДЛЯ КЛИЕНТА WISP)				√	√						
МАРШРУТИЗАТОР С ТОЧКОЙ ДОСТУПА				√	√		√	√	√	√	√
WMM (WI-FI MULTIMEDIA)	√	√	√	√			√	√	√	√	√
БЕЗОПАСНОСТЬ	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK		WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK	WEP, WPA-WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

Усилители беспроводного сигнала

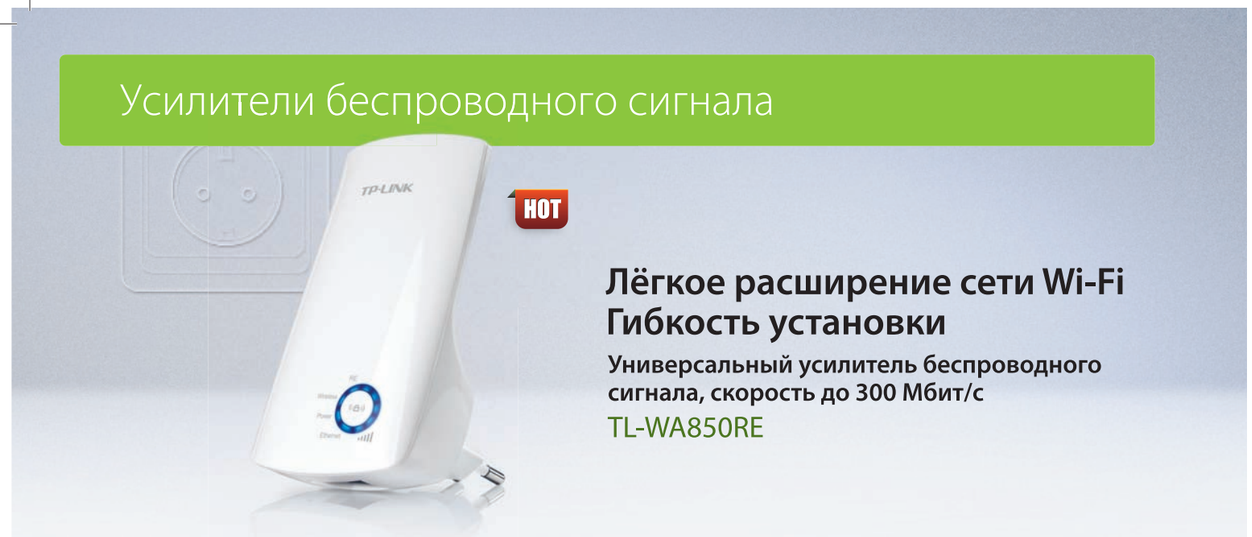

Лёгкое расширение сети Wi-Fi
Гибкость установки

Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA850RE

Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA850RE

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Существенное увеличение зоны покрытия беспроводной сети и устранение «мертвых зон»
- Расширение зоны покрытия в считанные секунды нажатием одной кнопки
- Благодаря миниатюрному размеру и возможности установки на стене устройство легко размещается в любом удобном месте
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования

N 300Mbps 2.4GHz | Easy Extension | Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3u
- Поддержка режима усилителя беспроводного сигнала
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Возможность создания резервного файла с настройками/восстановления настроек и обновления встроенного ПО
- 2 встроенных антенны высокого усиления
- Доступен в вариантах для типов розеток следующих стран: Евросоюз/Великобритания/США/Австралия/Аргентина

Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA854RE

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Существенное увеличение зоны покрытия беспроводной сети и устранение «мертвых зон»
- Расширение зоны покрытия в считанные секунды нажатием одной кнопки
- Благодаря миниатюрному размеру и возможности установки на стене устройство легко размещается в любом удобном месте

N 300Mbps 2.4GHz | Easy Extension | Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3u
- Поддержка режима усилителя беспроводного сигнала
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Возможность создания резервного файла с настройками/восстановления настроек и обновления встроенного ПО
- 2 встроенных антенны высокого усиления
- Доступен в вариантах для типов розеток следующих стран: Евросоюз/Великобритания/США

Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 150 Мбит/с
TL-WA750RE

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 150 Мбит/с
- Существенное увеличение зоны покрытия беспроводной сети и устранение «мертвых зон»
- Расширение зоны покрытия в считанные секунды нажатием одной кнопки
- Благодаря миниатюрному размеру и возможности установки на стене устройство легко размещается в любом удобном месте

N 150Mbps 2.4GHz | Easy Extension | Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3u
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка режима усилителя беспроводного сигнала
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Возможность создания резервного файла с настройками/восстановления настроек и обновления встроенного ПО
- Встроенная антенна высокого усиления
- Доступен в вариантах для типов розеток следующих стран: Евросоюз/Великобритания/США

Усилители беспроводного сигнала

Усилитель беспроводного сигнала серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WA830RE

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Существенное увеличение зоны покрытия беспроводной сети и устранение «мертвых зон»
- Расширение зоны покрытия в считанные секунды нажатием одной кнопки
- Подключил и забыл! Для настройки устройства не требуется CD

N 300Mbps 2.4GHz | Easy Extension | Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE802.3u
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка режимов усилителя беспроводного сигнала, точки доступа
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Возможность создания резервного файла с настройками/восстановления настроек и обновления встроенного ПО
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны

Усилитель беспроводного сигнала серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WA730RE

- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 150 Мбит/с
- Существенное увеличение зоны покрытия беспроводной сети и устранение «мертвых зон»
- Расширение зоны покрытия в считанные секунды нажатием одной кнопки
- Утилита настройки поможет быстро и легко подключиться к маршрутизаторам или точкам доступа

N 150Mbps 2.4GHz | Easy Extension | Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования
- Поддержка режимов усилителя беспроводного сигнала, точки доступа
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Система отслеживания пропускной способности отображает текущую пропускную способность беспроводного подключения
- Возможность создания резервного файла с настройками/восстановления настроек и обновления встроенного ПО
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны

Модели	Беспроводное соединение стандарта N, скорость до 300 Мбит/с			Беспроводное соединение стандарта N, скорость до 150 Мбит/с	
	TL-WA850RE	TL-WA854RE	TL-WA830RE	TL-WA750RE	TL-WA730RE
ОПИСАНИЕ	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 150 Мбит/с	Универсальный усилитель беспроводного сигнала, скорость до 150 Мбит/с
СОВМЕСТИМОСТЬ	Поддержка устройств стандартов 802.11 b/g/n			Поддержка устройств стандартов 802.11 b/g/n	
АНТЕННЫ	Встроенные антенны высокого усиления	Встроенные антенны высокого усиления	2 × 5 дБи	Встроенная антенна высокого усиления	5 дБи
ПОРТ ETHERNET	1		1	1	1
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА	<100мВ	<100мВ	<100мВ	<100мВ	<100мВ
MIMO	2T2R	2T2R	2T2R		
WPS	√	√	√	√	√
ТОЧКА ДОСТУПА			√		√
Медиа-адаптер	√			√	
РЕТРАНСЛЯТОР (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ /WDS)	√	√	√	√	√
WMM (WI-FI MULTIMEDIA)	√	√	√	√	
БЕЗОПАСНОСТЬ	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK			WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK	
ПРОЧЕЕ	Электророзетка (Стандарты EU, UK, US, AU и AR)	Электророзетка (Стандарты EU, UK и US)		Электророзетка (Стандарты EU, UK и US)	

Беспроводной медиа-адаптер

N600

Универсальный 4-портовый беспроводной двухдиапазонный медиа-адаптер

TL-WA890EA

Беспроводное подключение для медиа-устройств

Беспроводной двухдиапазонный медиа-адаптер предназначен для того, чтобы Вы могли подключать проводные устройства к Вашей беспроводной сети. Медиа-адаптер оптимизирован для передачи потокового видео без задержек, обеспечения совместного доступа к музыке, фото, фильмам и прочим файлам у Вас дома по беспроводному соединению.

Использование двух диапазонов

Благодаря скорости передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц TL-WA890EA позволяет наслаждаться просмотром потокового HD-видео, онлайн играми без задержек и разрывов соединения, а также выполнять прочие задачи, требовательные к пропускной способности.

5 ГГц
300 Мбит/с

2.4 ГГц
300 Мбит/с

Технические характеристики

- Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц или 2,4 ГГц - отличный вариант для онлайн просмотра потокового HD-видео, онлайн игр и прослушивания музыки
- Универсальная совместимость. Работает с любыми устройствами с портами Ethernet
- Подключение Ethernet-устройств (телевизоры и игровые консоли) к Вашей беспроводной сети и Интернет
- Поддержка всех устройств стандартов 802.11a/b/g/n
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка авторизации по доменному имени (http://tplinkadapter.net) для более удобной настройки
- Для установки не требуется компакт-диск

* Двухдиапазонные адаптеры могут передавать данные только на одной частоте по выбору: 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Беспроводные сетевые адаптеры

AC 1200

802.11ac | *Archer* T4U

AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
Archer T4U

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Скорость передачи данных по беспроводному соединению до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц или 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Разъём USB 3.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), XP (32/64-бит)

AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
Archer T2U

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Скорость передачи данных по беспроводному соединению до 150 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц или 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Разъём USB 2.0
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые USB-адаптеры

Беспроводные двухдиапазонные устройства

N900 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
TL-WDN4200

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n
- Максимальная скорость передачи данных до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц
- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
TL-WDN3200

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n
- Максимальная скорость передачи данных до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц
- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные устройства серии N, скорость до 300 Мбит/с

Беспроводные сетевые USB-адаптеры серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WN821NC / TL-WN821N

- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- В комплект входит стильная USB-подставка для более удобного размещения (только для TL-WN821NC)
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WN823N

- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные устройства серии N, скорость до 150 Мбит/с

Беспроводной Nano сетевой USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN725N

- Разъём USB 2.0
- Удобный миниатюрный дизайн позволит не загромождать рабочее место
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN723N

- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые USB-адаптеры серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN721NC / TL-WN721N

- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- В комплект входит стильная USB-подставка для более удобного размещения (только для TL-WN721NC)
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN727N

- Разъём USB 2.0
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые USB-адаптеры высокой мощности

Высокомощный беспроводной сетевой USB-адаптер, скорость до 300 Мбит/с
TL-WN8200ND

- Разъём Mini USB 2.0
- Две внешние съёмные антенны с усилением 5 дБи
- Высокая мощность и высокая чувствительность приёмника обеспечивают большую зону покрытия по сравнению с обычными беспроводными сетевыми адаптерами
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка программной точки доступа
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Высокомощный беспроводной сетевой USB-адаптер, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN7200ND

- Разъём Mini USB 2.0
- Внешняя съёмная антенна с усилением 5 дБи
- Высокая мощность и высокая чувствительность приёмника обеспечивают большую зону покрытия по сравнению с обычными беспроводными сетевыми адаптерами
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки QSS (совместимой с функцией WPS)
- Поддержка программной точки доступа
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые USB-адаптеры высокого усиления

Две антенны
Усиление 3 дБи

Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления, скорость до 300 Мбит/с
TL-WN822N

- Разъём Mini USB 2.0
- Две внешние антенны с усилением 3 дБи
- 1,5 метровый удлинительный кабель USB для более удобного подключения устройства
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые USB-адаптеры высокого усиления, скорость до 150 Мбит/с
TL-WN722NC / TL-WN722N

- Разъём USB 2.0
- Съёмная антенна с усилением 4 дБи
- В комплект входит стильная USB-подставка для более удобного размещения (только для TL-WN722NC)
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

Беспроводные сетевые адаптеры

Беспроводные сетевые PCI/PCI Express-адаптеры

N900 беспроводной двухдиапазонный сетевой PCI Express-адаптер

TL-WDN4800

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n. Работа в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц
- 3 внешних антенны с усилением 2 дБи
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 450Mbps 2.4/5GHz | Dual Band | Windows 8 Compatible

N600 беспроводной двухдиапазонный сетевой PCI Express-адаптер

TL-WDN3800

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n. Работа в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц
- 2 внешних антенны с усилением 2 дБи
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 300Mbps 2.4/5GHz | Dual Band | Windows 8 Compatible

Беспроводной сетевой PCI-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WN951N

- 32-битный PCI-разъём
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 300Mbps 2.4GHz | Windows 8 Compatible

Беспроводной сетевой PCI Express-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WN881ND

- Разъём PCI Express
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 300Mbps 2.4GHz | Windows 8 Compatible

Беспроводной сетевой PCI-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WN851ND

- 32-битный PCI-разъём
- Поддержка ОС: Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 300Mbps 2.4GHz

Беспроводной сетевой PCI Express-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WN781ND

- Разъём PCI Express
- Поддержка ОС: Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 150Mbps 2.4GHz | Windows 8 Compatible

Беспроводные сетевые PCI-адаптеры серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WN751ND / TL-WN751N

- 32-битный PCI-разъём
- Поддержка ОС: Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), XP (32/64-бит)

N 150Mbps 2.4GHz

Антенны

Антенны

МОДЕЛЬ №	TL-ANT2403N	TL-ANT2405C / TL-ANT2405CL	TL-ANT2406A	TL-ANT2408C/ TL-ANT2408CL	TL-ANT2409A	TL-ANT2409B	TL-ANT2414A	TL-ANT2414B	TL-ANT2412D TL-ANT2415D	TL-ANT2424B	TL-ANT5823B	TL-ANT5830B
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	2,4 ГГц	5 ГГц	5 ГГц
УСИЛЕНИЕ	3 x 3 дБи	5 дБи	6 дБи	8 дБи	9 дБи	9 дБи	14 дБи	14 дБи	12 дБи/15 дБи	24 дБи	23 дБи	30 дБи
ТИП	Всенаправленная	Всенаправленная	Направленная	Всенаправленная	Направленная	Направленная	Направленная	Направленная	Всенаправленная	Направленная	Направленная	Направленная
VSWR (MAX.)	1.92:1	1.92:1	1.92:1	1.5:1	1.92:1	1.92:1	1.92:1	1.92:1	1.92:1	1.5:1	1.5:1	1.8:1
HPBW/H (°)	360	360	120	360	60	60	30	30	360	10	12	6
HPBW/V (°)	90	32	90	15	76	76	30	30	12/9	14	12	4
ПОЛЯРИЗАЦИЯ	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная	Линейная; вертикальная
ТИП РАЗЪЁМА	Разъём RP-SMA	Разъём RP-SMA	Разъём RP-SMA	Разъём RP-SMA	Разъём RP-SMA	N гнездо	Разъём RP-SMA	N гнездо	N гнездо	N гнездо	N гнездо	N гнездо
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ/ДЛИНА	RG174;100см	RG316; 130см (для TL-ANT2405C)	RG174;130см	RG316; 130см (для TL-ANT2408C)	CFD-200 ;100см	CFD-200 ; 100см	CFD-200 ;100см	CFD-200 ;100см	N/A	30см	N/A	N/A
КРЕПЛЕНИЕ	Настольное	Настенное/ Настольное (для TL-ANT2405C)	Настенное/ Настольное	Настенное/ Настольное (для TL-ANT2408C)	Линейная опора Настенное	Линейная опора Настенное	Линейная опора Настенное	Линейная опора Настенное	Линейная опора Настенное	Линейная опора	Линейная опора	Линейная опора
ПРИМЕНЕНИЕ	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	-	-	-	-	TL-ANT24EC3S TL-ANT24EC5S	TL-ANT24EC6N TL-ANT24EC12N TL-ANT24SP TL-ANT24PT TL-ANT24PT3 TL-ANT200PT	TL-ANT24EC3S TL-ANT24EC5S	TL-ANT24EC6N TL-ANT24EC12N TL-ANT24SP TL-ANT24PT TL-ANT24PT3 TL-ANT200PT	TL-ANT24EC6N TL-ANT24EC12N TL-ANT24SP TL-ANT24PT TL-ANT24PT3 TL-ANT200PT	TL-Z6N TL-ANT24EC12N TL-ANT24SP TL-ANT24PT TL-ANT24PT3 TL-ANT200PT	TL-ANT200PT	TL-ANT200PT

Примечание: 1. Радиус действия сигнала указан при мощности радиочастоты точки доступа для использования в помещении (17 дБм) без потерь в кабеле и других вносимых потерь; 2. Передающая и принимающая стороны используют одни и те же антенны и точки доступа; 3. Параметры окружающей среды находятся в пределах допустимых показателей и не оказывают особого влияния на радиус действия сигнала (при системной мощности 20 дБм); 4. Фактическая зона покрытия сигнала (особенно при эксплуатации внутри помещения) зависит от окружающей среды вокруг устройства. Вышеуказанные данные приведены только для справки; 5. HPBW: Ширина диаграммы направленности антенны при половинной мощности: H: горизонтальная проекция, V: вертикальная проекция.

Аксессуары для антенн

МОДЕЛЬ №	TL-ANT24EC3S	TL-ANT24EC5S	TL-ANT24EC6N	TL-ANT24EC12N	TL-ANT24PT	TL-ANT24PT3	TL-ANT200PT	TL-ANT24SP
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Удлинительный кабель	Удлинительный кабель	Удлинительный кабель	Удлинительный кабель	Кабель Pigtail	Кабель Pigtail	Кабель Pigtail	Защита от скачков напряжения
ЧАСТОТА	2.4 ГГц	2.4 ГГц	2.4 ГГц	2.4 ГГц	2.4 ГГц	2.4 ГГц	2.4 ГГц & 5 ГГц	2.4 ГГц
ТИП РАЗЪЁМА	RP-SMA штекер-гнездо	RP-SMA штекер-гнездо	N штекер-гнездо	N штекер-гнездо	RP-SMA штекер - N штекер	RP-SMA штекер - N штекер	RP-SMA штекер - N штекер	N штекер - N гнездо
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ	CFD-200	CFD-200	KMS-400	KMS-400	CFD-200	CFD-200	LMR200	N/A
ДЛИНА КАБЕЛЯ	3 метра	5 метров	6 метров	12 метров	50 см	3 метра	50 см	N/A

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч

M5360

Встроенный 3G-модем

- Совместное 3G-подключение в дороге

Вы можете моментально создать точку доступа для беспроводного 3G-подключения к Интернет с нескольких мобильных устройств в деловой поездке или в путешествии.

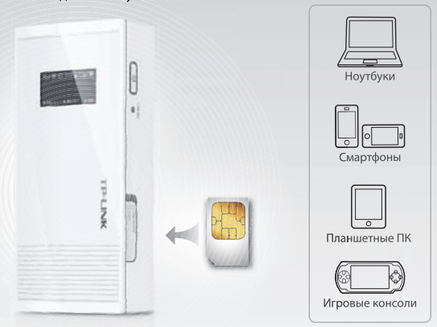

Оригинальный дизайн с OLED-дисплеем

OLED-дисплей позволит быстро проверить состояние устройства: уровень сигнала, тип сети (2G/3G), состояние Wi-Fi, сообщения, Интернет, заряд аккумулятора и статистику трафика.

Слот для карт Micro SD

- До 32 Гб дополнительного пространства для хранения данных

Аккумулятор Power Bank на 5200 мАч для подзарядки телефонов и планшетных ПК

Мощный аккумулятор на 5200 мАч позволяет заряжать смартфоны или планшеты в любое время и в любом месте. M5360 – идеальный спутник во время путешествий.

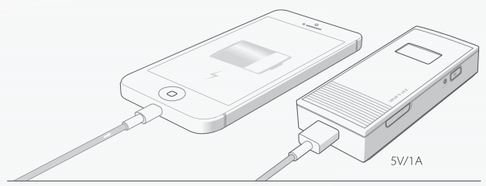

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n
- Скорость входящего трафика до 21,6 Мбит/с, скорость исходящего трафика до 5,76 Мбит/с
- Поддержка HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS (900/2100 МГц)
- Поддержка EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц)
- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 17 часов работы через 3G-подключение*
- Поддержка до 10 пользователей одновременно
- Возможность отправки и получения сообщений через веб-утилиту настройки
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

*Фактическое время работы может изменяться в зависимости от состояния сети и окружающей среды.

Карманная точка доступа

3G Мобильный беспроводной маршрутизатор

M5350

reddot design award winner 2013

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор

M5350

- Встроенный 3G-модем – дополнительные устройства не требуются
- Поддержка HSPA+; скорость входящего трафика до 21,6 Мбит/с, скорость исходящего трафика до 5,76 Мбит/с
- Встроенный аккумулятор на 2000 мАч для длительного использования в дороге и подзарядки мобильных устройств
- Информативный OLED-дисплей показывает рабочее состояние устройства
- Слот для карт Micro SD – до 32 Гб дополнительного пространства для хранения данных

Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n
- Поддержка HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS (900/2100 МГц)
- Поддержка EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц)
- Поддержка до 10 пользователей одновременно
- Возможность отправки и получения сообщений через веб-утилиту настройки
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор

M5250

- Встроенный 3G-модем – дополнительные устройства не требуются
- Поддержка HSPA+; скорость входящего трафика до 21,6 Мбит/с, скорость исходящего трафика до 5,76 Мбит/с
- Встроенный аккумулятор на 2000 мАч для длительного использования в дороге и подзарядки мобильных устройств
- Слот для карт Micro SD – до 32 Гб дополнительного пространства для хранения данных

Compatible with Windows 8

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE802.11b/g/n
- Поддержка HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS (900/2100 МГц)
- Поддержка EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц)
- Поддержка до 10 пользователей одновременно
- Возможность отправки и получения сообщений через веб-утилиту настройки
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч

MR3050

Беспроводные 3G/4G-маршрутизаторы серии N

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор с аккумулятором Power Bank на 5200 мАч
MR3050

Скоро в продаже

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB-модемами
- Встроенный аккумулятор на 5200 мАч для длительного использования в дороге и подзарядки мобильных устройств
- Три режима работы: 3G/4G-маршрутизатор, беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором и портативный маршрутизатор (точка доступа)
- Беспроводное широкополосное 3G/4G-подключение для нескольких пользователей со скоростью до 150 Мбит/с
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет определять объём пропускной способности, которую получает каждое из устройств сети

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования, 1 порт USB 2.0
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ

Портативный беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N со встроенным аккумулятором
TL-MR3040

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB-модемами
- Встроенный аккумулятор на 2000 мАч для длительного использования в дороге
- Три режима работы: 3G/4G-маршрутизатор, беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором и портативный маршрутизатор (точка доступа)
- Беспроводное широкополосное 3G/4G-подключение для нескольких пользователей со скоростью до 150 Мбит/с
- Порт Micro USB для питания от ноутбука или адаптера питания
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет определять объем пропускной способности, которую получает каждое из устройств сети

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE802.3/3u
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования, 1 порт USB 2.0, 1 порт Micro USB
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ

Беспроводные 3G/4G-маршрутизаторы серии N

Портативный беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N
TL-MR3020

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB-модемами
- Три режима работы: 3G/4G-маршрутизатор, беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором и портативный маршрутизатор (точка доступа)
- Беспроводное широкополосное 3G/4G-подключение для нескольких пользователей со скоростью до 150 Мбит/с
- Порт Mini USB для питания от ноутбука или адаптера питания
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет определять объем пропускной способности, которую получает каждое из устройств сети

Технические характеристики

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемами
- 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой автосогласования, 1 порт USB 2.0, 1 порт Mini USB
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-MR3420

- Поддержка 4G и совместимость с 3G/4G-модемами
- Функция автоматического переключения каналов 3G/4G и WAN гарантирует постоянное активное подключение к Интернет
- Порт USB 2.0 для LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/ EVDO USB-модемов
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет определять объем пропускной способности, которую получает каждое из устройств сети

Технические характеристики

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемами
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX, 1 порт USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка автоматического подключения, подключения по требованию и вручную.
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка импорта настроек из резервного файла и экспорта настроек в файл

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-MR3220

- Поддержка 4G и совместимость с 3G/4G-модемами
- Функция автоматического переключения каналов 3G/4G и WAN гарантирует постоянное активное подключение к Интернет
- Порт USB 2.0 для LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/ EVDO USB-модемов
- Защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети без разрывов связи
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет определять объем пропускной способности

Технические характеристики

- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемами
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX, 1 порт USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через протоколы PPPoE, PPTP, L2TP, динамический/статический IP-адрес, кабельное подключение
- Поддержка автоматического подключения, подключения по требованию и вручную.
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики по потокам, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Поддержка импорта настроек из резервного файла и экспорта настроек в файл

Сетевые 3G USB-адаптеры

Сетевой USB-адаптер с поддержкой стандарта 3G HSPA+

Со слотом для карт Micro SD

• Высокая скорость • Слот для карты Micro SD • Plug and Play

Сетевой USB-адаптер с поддержкой стандарта 3G HSPA+

3G HSPA+ USB-адаптер

MA260

- Скорость входящего трафика до 21 Мбит/с и скорость исходящего трафика 5,76 Мбит/с (тип сети: WCDMA)
- Слот для карт Micro SD – до 32 Гб дополнительного пространства для хранения данных
- Утилита для лёгкой и быстрой настройки
- Встроенная антенна, для работы устройства не требуются ни аккумуляторы, ни кабели
- Подключение к ноутбуку/настольным компьютерам через порт USB 2.0 – быстро и удобно
- Широкополосное подключение всегда с Вами, куда бы Вы ни поехали
- Поддержка Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), Windows XP (32/64-бит)
- Поддержка сетей HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE

Сетевой USB-адаптер с поддержкой стандарта 3G HSUPA

Сетевой USB-адаптер с поддержкой стандарта 3G HSUPA

MA180

- Скорость входящего трафика до 7,2 Мбит/с и скорость исходящего трафика 5,76 Мбит/с (тип сети: WCDMA)
- Слот для карт Micro SD – до 32 Гб дополнительного пространства для хранения данных
- Утилита для лёгкой и быстрой настройки
- Встроенная антенна, для работы устройства не требуются ни аккумуляторы, ни кабели
- Подключение к ноутбуку/настольным компьютерам через порт USB 2.0 – быстро и удобно
- Широкополосное подключение всегда с Вами, куда бы Вы ни поехали
- Поддержка Windows 8 (32/64-бит), Windows 7 (32/64-бит), Vista (32/64-бит), Windows XP (32/64-бит)
- Поддержка сетей HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE

Принт-серверы

Беспроводной компактный принт-сервер, скорость до 150 Мбит/с

TL-WPS510U

- Позволяет нескольким пользователям совместно пользоваться USB-принтером через беспроводное соединение
- Поддержка стандарта IEEE 802.11b/g/n, скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Совместимость с большинством USB-принтеров, представленных на рынке
- Поддержка 64/128-битного режима шифрования WEP и WPA/WPA2-PSK
- Лёгок в настройке, управлении и использовании
- Поддержка ОС: Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше*

* Утилита настройки в настоящее время поддерживает ОС Windows 8/7/Vista/2003/XP

Многофункциональный принт-сервер с одним портом USB 2.0 и функцией хранения данных

TL-PS310U

- Позволяет нескольким пользователям совместно использовать USB МФУ-принтер
- Позволяет многим пользователям совместно использовать USB-устройство хранения данных
- Совместимость с большинством USB МФУ-принтеров
- Поддержка функций многофункционального принтера: сканирование, факс и ксерокопирование
- Возможность подключения до 4 USB-устройств через USB-концентратор
- Лёгок в настройке, управлении и использовании
- Поддержка ОС: Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше*

* Утилита настройки в настоящее время поддерживает ОС Windows 8/7/Vista/2003/XP

Принт-сервер с портом USB 2.0 и портом Fast Ethernet

TL-PS110U

- Позволяет нескольким пользователям совместно использовать USB-принтер
- Совместимость с большинством USB-принтеров, представленных на рынке
- Лёгок в настройке, управлении и использовании
- Компактный размер позволяет разместить устройство практически в любом месте
- Поддержка ОС: Windows 8/7/Vista/2003/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше*

* Утилита настройки в настоящее время поддерживает ОС Windows 8/7/Vista/2003/XP

Принт-сервер с одним параллельным портом и одним портом Fast Ethernet

TL-PS110P

- Позволяет нескольким пользователям совместно использовать параллельный принтер
- Совместимость с большинством параллельных принтеров, представленных на рынке
- Лёгок в настройке, управлении и использовании
- Компактный размер позволяет разместить устройство практически в любом месте
- Поддержка ОС: Windows 8/7/Vista/2003/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше*

* Утилита настройки в настоящее время поддерживает ОС Windows 8/7/Vista/2003/XP

Двухдиапазонный беспроводной

гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

AC 1750

Archer D7

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

Compatible with Windows 8

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

Archer D7 / Archer D7b*

- Одновременная работа в двух частотных диапазонах, максимальная скорость до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- 2 порта USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер
- Двойной доступ по ADSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять полосу пропускания, которую получает каждый из пользователей
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- 3 внешние антенны, работающие в двух частотных диапазонах, обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие сети и надёжность соединения
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования, 2 порта USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

* Поддержка Annex B (ADSL на основе линии ISDN).

Обзор:

Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11ac

- Технология беспроводной связи следующего поколения

Модель Archer D7 поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ac, который в 3 раза быстрее стандарта N и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных в совокупности до 1,75 Гбит/с



Работа в двух частотных диапазонах одновременно

Archer D7 работает в двух частотных диапазонах одновременно: со скоростью до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц

2 порта USB

Для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер

Гостевая сеть

Гостевая сеть предоставляет пользователям доступ к Интернет, изолируя их от вашей основной сети, таким образом, сетевые ресурсы, например, компьютеры и принтеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут защищены от гостей.

4-портовые беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

Скоро в продаже

AC1350 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+
Archer D5

- Одновременная работа в двух частотных диапазонах, максимальная скорость до 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- 2 порта USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Контроль пропускной способности/родительский контроль
- Двойной доступ по ADSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- 3 внешние антенны, работающие в двух частотных диапазонах, обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие сети и надёжность соединения
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования, 2 порта USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Двухдиапазонной беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 600 Мбит/с
TD-W8980 / TD-W8980B*

- Одновременное использование двух диапазонов частот стандарта N, максимальная скорость до 300 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц
- 2 порта USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 4000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Контроль пропускной способности/родительский контроль
- Двойной доступ по ADSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- Встроенные антенны и внешние съёмные антенны способствуют лучшей настройке и позволяют устанавливать более мощные антенны
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.3/3u , IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования, 2 порта USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, MAC-адресов, доменных имён
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Беспроводные гигабитные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с
TD-W8970 / TD-W8970B*

- Универсальное устройство: ADSL модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- 2 порта USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 4000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять полосу пропускания, которую получает каждый из пользователей
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Двойной доступ по ADSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- Гигабитные порты Ethernet
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u , IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, MAC-адресов, доменных имён
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

* Поддержка Annex B (ADSL на основе линии ISDN).

4-портовые беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ и портом USB, скорость до 300 Мбит/с
TD-W8968

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Порт USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, FTP- и медиа-серверам, а также к UMTS/HSPA/EVDO 3G USB-модемам
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Двойной доступ по ADSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять полосу пропускания, которую получает каждый из пользователей
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Чипсет Broadcom
- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования, 1 порт USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с
TD-W8960N

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки с поддержкой нескольких языков поможет легко и быстро настроить устройство
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Универсальная утилита настройки обеспечит простоту настройки функции IPTV*2
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Чипсет Broadcom
- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Беспроводные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с
TD-W8961ND / TD-W8961NB*1 / TD-W8961N

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки с поддержкой нескольких языков поможет легко и быстро настроить устройство
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 4000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- VLAN на базе порта позволяет осуществлять привязку портов LAN к постоянным виртуальным каналам (PVC), что очень удобно для просмотра IPTV*2
- Внешние съемные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны (для TD-W8961ND / TD-W8961NB)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

*1 Поддержка Annex B (ADSL на основе линии ISDN).
*2 Для просмотра IPTV, возможно, потребуется подписаться на услугу IPTV у Вашего поставщика Интернет-услуг.

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

4-портовые беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

PC ADVISOR BEST BUY · expert REVIEWS BUDGET BUY

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с

TD-W8950N

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки с поддержкой нескольких языков поможет легко и быстро настроить устройство
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети для надёжной защиты ваших личных данных
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Универсальная утилита настройки обеспечит простоту настройки функции IPTV *
- Функция родительского контроля позволяет настраивать правила доступа для детей или сотрудников
- Фиксированная антенна 5 дБи
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно

Технические характеристики

- Чипсет Broadcom
- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

N 150Mbps 2.4GHz · Parental Control · WPS Wi-Fi Protected Setup · 6000V Lightning Protection · 5dBi · Wireless On/Off · Guest Network · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с

TD-W8951ND

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки с поддержкой нескольких языков поможет легко и быстро настроить устройство
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- VLAN на базе порта позволяет осуществлять привязку портов LAN к постоянным виртуальным каналам (PVC), что очень удобно для просмотра IPTV *
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Внешние съёмные антенны позволяют легко настраивать устройство в любом удобном месте, а также устанавливать более мощные антенны
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

N 150Mbps 2.4GHz · WPS Wi-Fi Protected Setup · 6000V Lightning Protection · 5dBi · Wireless On/Off · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

Беспроводной маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с

TD-W8901N

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, 4-х портовый коммутатор, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки с поддержкой нескольких языков поможет легко и быстро настроить устройство
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- VLAN на базе порта позволяет осуществлять привязку портов LAN к постоянным виртуальным каналам (PVC), что очень удобно для просмотра IPTV *
- Фиксированная антенна 5 дБи
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

N 150Mbps 2.4GHz · 6000V Lightning Protection · 5dBi · Wireless On/Off · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

* Для просмотра IPTV, возможно, потребуется подписаться на услугу IPTV у Вашего поставщика Интернет-услуг.

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+ и модемы ADSL2+

1-портовые беспроводные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом ADSL2+

1-портовый беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с

TD-W8151N

- Универсальное устройство: ADSL2+ модем, маршрутизатор NAT, беспроводная точка доступа серии N в одном сетевом решении
- Мастер быстрой настройки на нескольких языках поможет легко и быстро настроить устройство
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка приоритезации данных (QoS), UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

N 150Mbps 2.4GHz · WPS Wi-Fi Protected Setup · 6000V Lightning Protection · 5dBi · Wireless On/Off · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

1-портовые Ethernet маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+ (1 порт Ethernet/1 порт USB)

TD-8817

- Два в одном: модем ADSL2+ и маршрутизатор NAT в одном устройстве
- Мастер быстрой настройки на нескольких языках поможет легко и быстро настроить устройство
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования, 1 порт USB
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

6000V Lightning Protection · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

TD-8816

- Два в одном: модем ADSL2+ и маршрутизатор NAT в одном устройстве
- Мастер быстрой настройки на нескольких языках поможет легко и быстро настроить устройство
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

6000V Lightning Protection · IPv6 READY · Compatible with Windows® 8

Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+ и 4 портами Ethernet

Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

TD-8840T

- Три в одном: модем ADSL2+, маршрутизатор NAT и 4-портовый коммутатор в одном устройстве
- Мастер быстрой настройки позволит легко и быстро провести настройку устройства
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Защита от ударов молнии до 4000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством

Compatible with Windows® 8

Модем ADSL2+ с 1 портом Ethernet

Модем ADSL2+

TD-8616

- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость входящего трафика до 24 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз

6000V Lightning Protection · Compatible with Windows® 8

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом ADSL2+

КАКОЙ **БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР** СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ADSL2+ ПОДХОДИТ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

	Беспроводные двухдиапазонные					Беспроводные стандарта N, скорость до 300 Мбит/с			Беспроводные стандарта N, скорость до 150 Мбит/с			
	Archer D7 Archer D7b*1	Archer D5	TD-W8980 TD-W8980B*1	TD-W8970 TD-W8970B*1	TD-W8968	TD-W8961ND TD-W8961NB*1 TD-W8961N	TD-W8950N	TD-W8951ND	TD-W8901N	TD-W8151N
Описание	AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+	AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+	Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+	Беспроводной гигабитный маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, интерфейсы USB, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с	Беспроводной маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с	1-портовый беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с
Стандарты беспроводной связи	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	450 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц +867 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +300 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц
Работа в двух частотных диапазонах одновременно	√	√	√	√	√					
Порт Ethernet	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN 10/100 Мбит/с
Количество USB-портов (для совместного доступа к файлам, для создания медиа-сервера, FTP-сервера и беспроводной печати)	2	2	2	2	1					
Антенны	3 × 2 дБи для 5 ГГц 3 × 3 дБи для 2,4 ГГц	2 × 2 дБи для 5 ГГц 3 × 3 дБи для 2,4 ГГц	3 x 5 дБи для 5 ГГц Встроенная 2,4 ГГц	3 x 5 дБи	2 x 5 дБи	2 x 5 дБи	1 x 5 дБи	1 x 5 дБи	1 x 5 дБи	1 x 5 дБи
Защита беспроводного соединения (WPS)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Поддержка IPv6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
IPsec VPN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Приоритизация трафика	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Контроль полосы пропускания	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Функция родительского контроля	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
DDNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Межсетевой экран SPI и NAT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Защита от молний	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Поддержка множественных подключений *2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Поддерживаемые операционные системы	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux	Windows 8/7/ Vista/XP/2000/ Mac/Linux

*1 Поддержка Annex B (ADSL на основе линии ISDN).
*2 Порт EWAN предоставляет дополнительную возможность широкополосного подключения к кабельному, VDSL или оптическому модему.

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом VDSL2

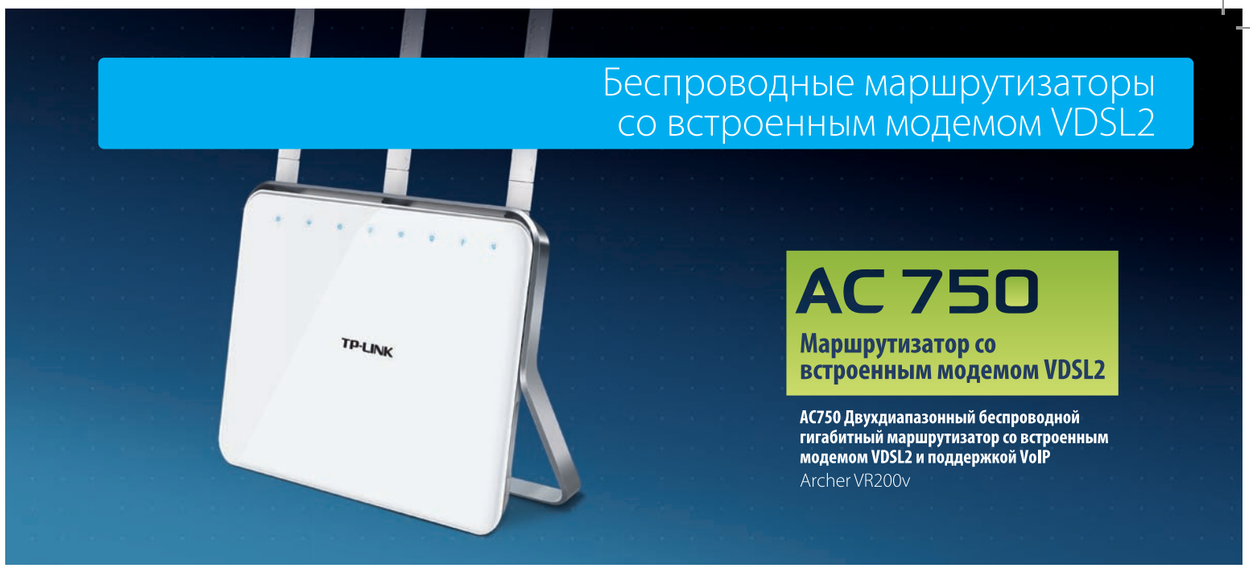

Беспроводные маршрутизаторы со встроенным модемом VDSL2

Скоро в продаже

AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор со встроенным модемом VDSL2 и поддержкой VoIP

Archer VR200v

- Превосходное устройство интегрированного доступа (IAD – Integrated Access Device) с новейшим высокоскоростным модемом VDSL2, а также поддержкой VoIP и функций базовой станции DECT
- Одновременное использование двух диапазонов частот, максимальная скорость до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Поддержка функций базовой станции DECT позволяет подключать к устройству до 6 беспроводных телефонов
- Различные функции телефонного вызова: цифровой определитель номера, ожидание вызова, удержание вызова, переадресация вызова, 3-сторонняя конференция и голосовая почта
- Гостевая сеть обеспечит посторонним пользователям отдельный доступ к вашей беспроводной домашней или офисной сети
- Порт USB 2.0 обеспечивает совместный доступ к устройству хранения данных (Samba- или FTP-сервер), медиа-серверу, принт-серверу и, кроме того, поддерживает использование нескольких учётных записей
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Возможность альтернативного широкополосного Ethernet- подключения WAN (EWAN): кабельное подключение, VDSL или кабельный модем
- Кнопка Wi-Fi On/Off позволит пользователям легко включать или выключать беспроводное вещание
- 3 внешние антенны, работающие в двух частотных диапазонах, обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие сети и надёжность соединения

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u , IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2 (до профиля 30a), скорость входящего трафика до 100 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования, 2 порта USB 2.0, 2 порта FXS
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS Wi-Fi Protected Setup | 6000V Lightning Protection | Guest Network | GIGABIT | IPv6 READY | Compatible with Windows® 8

НОВИНКА

Двухдиапазонные беспроводные гигабитные маршрутизаторы серии N со встроенным модемом VDSL2, скорость до 600 Мбит/с

TD-W9980 / TD-W9980B*

- Превосходное устройство интегрированного доступа (IAD – Integrated Access Device) с новейшим высокоскоростным модемом VDSL2, а также поддержкой VoIP и функций базовой станции DECT
- Одновременное использование двух диапазонов частот стандарта N, максимальная скорость до 300 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Поддержка стандарта ITU-T G.993.2 VDSL2
- 2 порта USB для совместного доступа к устройству хранения данных и принтеру, а также встроенный FTP- и медиа-сервер
- Двойной доступ по VDSL/EWAN даёт больше возможностей при выборе предпочитаемого поставщика Интернет-услуг
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять полосу пропускания, которую получает каждый из пользователей
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молнии до 6000В поможет устройству избежать возможных повреждений во время сильных гроз
- Поддержка до 10 IPSec туннелей VPN одновременно
- Встроенные антенны и внешние съёмные антенны способствуют лучшей настройке и позволяют устанавливать более мощные антенны
- Гигабитные порты Ethernet
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)

Технические характеристики

- Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.3/3u , IEEE 802.3ab
- Поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2 (до профиля 30a), скорость входящего трафика до 100 Мбит/с
- 1 порт DSL (разъём RJ11), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования, 2 порта USB 2.0
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, PPPoA, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK для защиты беспроводной сети
- Поддержка TR069 и SNMP позволяет осуществлять централизованное управление устройством
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, доменных имён, MAC-адресов
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

Dual Band | Printer Sharing | Wireless On/Off | WPS Wi-Fi Protected Setup | 6000V Lightning Protection | Guest Network | GIGABIT | IPv6 READY | Compatible with Windows® 8

* Поддержка Annex B (ADSL на основе линии ISDN).

GPON

Беспроводной маршрутизатор
GPON серии N с поддержкой VoIP,
скорость до 300 Мбит/с

TX-VG1530

Беспроводной маршрутизатор GPON с поддержкой VoIP

Беспроводной маршрутизатор GPON серии N с поддержкой VoIP, скорость до 300 Мбит/с
TX-VG1530

Скоро в продаже

- Новое поколение устройства интегрированного доступа (IAD – Integrated Access Device) , работающего на технологии гигабитной пассивной оптической сети (GPON) – идеальный вариант для реализации решения Fiber to the Home.
- Скорость входящего потока до 2,488 Гбит/с и скорость исходящего потока до 1,244 Гбит/с
- Гигабитные порты обеспечиваю высокую скорость передачи данных
- Скорость беспроводной передачи данных стандарта N до 300 Мбит/с
- Порт USB 2.0 обеспечивает совместный доступ к устройству хранения данных (Samba- или FTP-сервер), медиа-серверу, принт-серверу, голосовому почтовому ящику, а также поддерживает использование нескольких учётных записей
- Различные функции телефонного вызова: цифровой определитель номера, ожидание вызова, удержание вызова, переадресация вызова, 3-сторонняя конференция и голосовая почта
- Настраиваемый динамический контроль пропускной способности оптимизирует использование ресурсов сети для лучшей работы различных приложений
- Функция приоритезации трафика для управления пропускной способностью устройства
- Кнопка включения/выключения беспроводного вещания
- Лёгкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS

Технические характеристики

- Соответствие стандартам ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 и ITU G.984.4 обеспечит хорошую совместимость с сетями GPON
- Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт GPON (разъём SC/APC), 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с функцией автосогласования, 1 порт USB 2.0, 2 порта FXS
- Поддержка доступа к Интернет через PPPoE, Статический IP-адрес, Динамический IP-адрес и мост
- Оптический модуль класса B+, дальность передачи: 0 - 20 км макс.
- Аутентификация по серийному номеру, паролю, динамический контроль пропускной способности NSR/SR
- Поддержка до 7 T-CONT и 4095 портов GEM, управление через веб-утилиту, OMCI и Telnet
- Поддержка контроля оптической сети, Dual Image, Dying Gasp, IGMP v2/v3
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN
- Поддержка режимов шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6 (протокол Интернета версии 6)
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическую раздачу динамических IP-адресов
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI, поддержка фильтрации IP-адресов, MAC-адресов, доменных имён

Терминал GPON

Гигабитный GPON-терминал
TX-6610

- Соответствие стандартам ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 и ITU G.984.4 обеспечит хорошую совместимость с сетями GPON
- Скорость входящего трафика до 2,488 Гбит/с, скорость исходящего трафика – до 1,244 Гбит/с
- Гигабитный порт для более быстрой передачи данных
- Быстрая и лёгкая установка
- Гибкий и динамический контроль пропускной способности оптимизирует использование ресурсов сети для лучшей работы различных приложений
- Назначение приоритетов с помощью классификатора приложений и очерёдности выполнения задач для более рационального использования функции приоритезации данных
- Интеллектуальный режим энергосбережения

Оборудование PoE

Сплиттер PoE
TL-POE10R

Инжектор PoE
TL-POE150S

Инжектор PoE
TL-POE150S

- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af
- Совместимость с питаемыми устройствами стандарта IEEE 802.3af
- Подача питания на расстояние до 100 м
- Автоматическое определение необходимого режима питания
- Поддержка Plug and play, не требует настройки

Сплиттер PoE
TL-POE10R

- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af
- Совместимость с передающими питание устройствами стандарта IEEE 802.3af
- Питание 12, 9 или 5 В постоянного тока по выбору
- Поддержка Plug and play, не требует настройки

Комплект адаптеров PoE
TL-POE200

- Подача питания на расстояние до 100 м
- Питание 12, 9 или 5 В постоянного тока по выбору
- Поддержка Plug and play, не требует настройки

8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE
TL-SF1008P

- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af
- 8 портов 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45) с 4 портами, поддерживающими PoE (Порт 1 – Порт 4)
- Поддержка питаемых устройств стандарта IEEE 802.3af

8-портовый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE
TL-SG1008P

- Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
- 8 гигабитных портов с функцией автосогласования (разъем RJ45) с 4 портами, поддерживающими PoE (Порт 1 – Порт 4)
- Поддержка питаемых устройств стандарта IEEE 802.3af

8-портовый гигабитный настольный коммутатор с 8 портами PoE
TL-SG1008PE

- Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
- 8 гигабитных портов с функцией автосогласования (разъем RJ45) и поддержкой PoE
- Поддержка питаемых устройств стандарта IEEE 802.3af/at

Решения Powerline

Клонирование Wi-Fi

Увеличенная зона покрытия Wi-Fi через бытовую электросеть

Базовый комплект Powerline адаптеров стандарта AV500 с функцией усилителя беспроводного сигнала
TL-WPA4220KIT

- Кнопка WiFi Clone
- 500 Мбит/с по электросети
- 300 Мбит/с по Wi-Fi
- Два порта Ethernet
- Plug&Play

Расширение домашней Wi-Fi сети

Настройка нажатием одной кнопки!

- Автоматическое копирование SSID и пароля вашей Wi-Fi сети для уверенного приёма сигнала в любом месте у вас дома.

Решение Powerline

Характеристики лучше,
чем при использовании обычного усилителя беспроводного сигнала

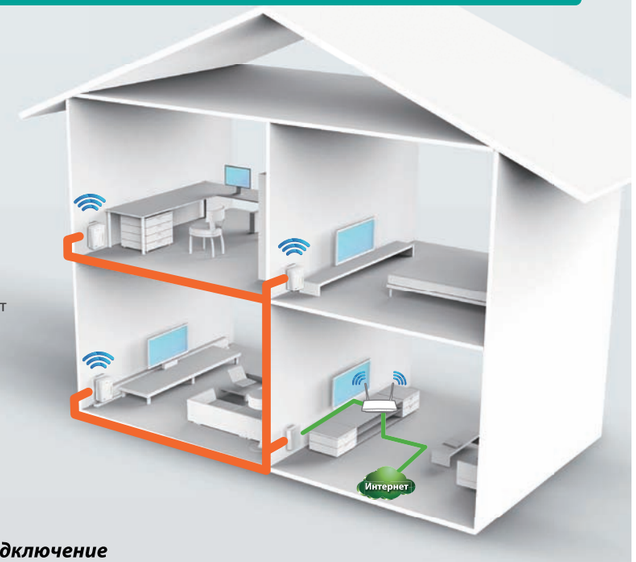

01 *WiFi в любом месте, где есть розетка*

В любом местеs

Powerline адаптер с функцией усилителя WiFi сигнала
Проводной или беспроводной доступ к Интернет по всему дому: подвал, двор и чердак.

Ограничения

Обычный усилитель Wi-Fi сигнала
Помещается только в пределах зоны покрытия сети WiFi для получения Wi-Fi сигнала, выбор местоположения ограничен.

02 *Более стабильное и быстрое беспроводное подключение*

Высокоскоростной Wi-Fi

Соединение по электросети

Powerline адаптер с функцией усилителя WiFi сигнала
Сигнал передаётся по бытовой электросети, при этом не возникает интерференции с прочими беспроводными сигналами, что увеличивает стабильность и скорость беспроводных соединений.

Скорость Wi-Fi падает

Беспроводное соединение

Обычный усилитель беспроводного сигнала
Просто ловит слабый беспроводной сигнал и воспроизводит его, качество сигнала при этом может падать.

Единая
домашняя сеть

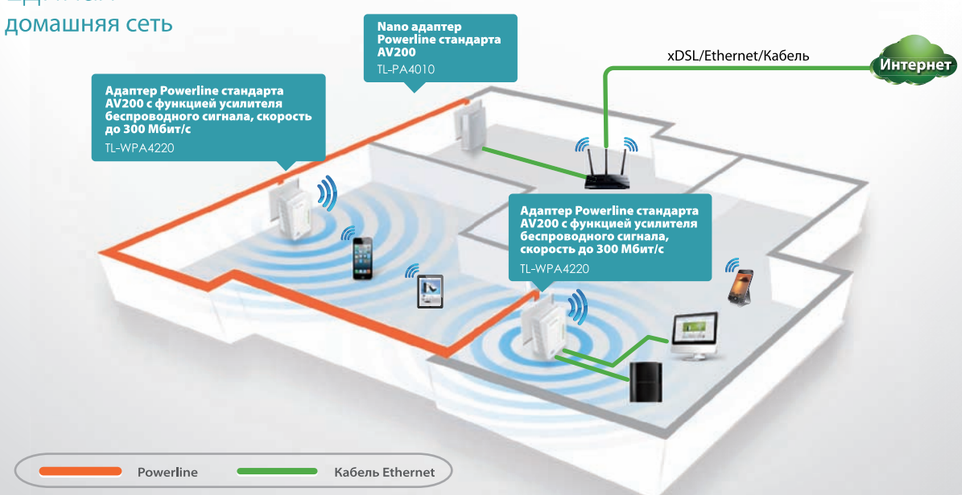

Адаптеры Powerline стандарта AV600

AV600 Гигабитный 3-портовый адаптер Powerline
TL-PA6030

- Скорость передачи данных через бытовую электросеть до 600 Мбит/с и до 1 Гбит/с по кабелю Ethernet - идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- 3 гигабитных порта Ethernet позволяют одновременно подключать несколько проводных устройств (телевизоров, игровых консолей или домашних компьютеров) к сети Интернет
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Функция QoS обеспечивает плавную передачу трафика IP-телевидения и онлайн-игр
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV600+ Гигабитный адаптер/комплект гигабитных адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
TL-PA6010P / TL-PA6010PKIT*1

- Встроенная в корпус адаптера электрическая розетка для подключения к сети других устройств
- Фильтр для наилучшей передачи данных через бытовую электросеть
- Скорость передачи данных через бытовую электросеть до 600 Мбит/с и до 1 Гбит/с по кабелю Ethernet - идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии на 80%
- Функция QoS обеспечивает плавную передачу трафика IP-телевидения и онлайн-игр
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV600 Гигабитный адаптер/комплект гигабитных адаптеров Powerline
TL-PA6010 / TL-PA6010KIT*1

- Скорость передачи данных через бытовую электросеть до 600 Мбит/с и до 1 Гбит/с по кабелю Ethernet - идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Компактный размер и новый дизайн
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии на 80%
- Функция QoS обеспечивает плавную передачу трафика IP-телевидения и онлайн-игр
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании) и US (США)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

*1 TL-PAXXXXKIT означает, что в комплект поставки входят два идентичных адаптера Powerline.
*2 В настоящее время утилита поддерживает ОС Windows 8 (32/64-битная версия), Windows 7 (32/64-битная версия), Windows XP (32/64-битная версия).

Оборудование Powerline

Адаптеры Powerline стандарта AV500

AV500 3-портовый мини адаптер/комплект мини адаптеров Powerline
TL-PA4030 / TL-PA4030KIT*1

- Стандарт HomePlug AV обеспечивает скорость передачи данных до 500 Мбит/с по существующей домашней электросети, что идеально подойдёт для бесперебойного потокового просмотра видео в формате HD или 3D, а также для онлайн-игр
- 3 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям оптимизирует работу цифрового телевидения (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV500 2-портовый адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
TL-PA4020P / TL-PA4020PKIT*1 / TL-PA4020PT KIT*3

- Встроенная в корпус адаптера электрическая розетка для подключения к сети других устройств
- Фильтр для наилучшей передачи данных через бытовую электросеть
- 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
- Скорость передачи данных через бытовую электросеть до 500 Мбит/с - идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV500 Адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой
TL-PA4010P / TL-PA4010PKIT*1 / TL-PA4010PT KIT*3

- Встроенная в корпус адаптера электрическая розетка для подключения к сети других устройств
- Фильтр для наилучшей передачи данных через бытовую электросеть
- Высокая скорость передачи данных через бытовую электросеть до 500 Мбит/с – идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Передача данных через бытовую электросеть на расстояние до 300 метров
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии до 85%
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюз), UK (Великобритания) и US (США)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

*1 TL-PAXXXXKIT означает, что в комплект поставки входят два идентичных адаптера Powerline.
*2 В настоящее время утилита поддерживает ОС Windows 8 (32/64-битная версия), Windows 7 (32/64-битная версия), Windows XP (32/64-битная версия).
*3 TL-PAXXXXT KIT означает, что в комплект поставки входят три идентичных адаптера Powerline.

Адаптеры Powerline стандарта AV500

AV500 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline
TL-PA4010 / TL-PA4010KIT*1

- Скорость передачи данных через бытовую электросеть до 500 Мбит/с – отличный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Передача данных через бытовую электросеть на расстояние до 300 метров
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии до 85%
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании) и US (США)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV500 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline
TL-PA411 / TL-PA411KIT*1

- 1 порт Ethernet, поддержка стандартов Homeplug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Превратите бытовую электросеть Вашего дома в стабильную и высокопроизводительную сеть Ethernet без специальной настройки
- Высокая скорость передачи данных через бытовую электросеть до 500 Мбит/с – идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть сквозь стены и перекрытия между этажами
- Функция приоритезации данных (QoS) обеспечит работу приложений, требовательных к пропускной способности, например голосовых приложений, видео трафика и онлайн-игр
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии до 85%
- Доступен в вариантах для EU (Евросоюз), UK (Великобритания), AU (Австралия) и US (США) типов розеток
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

*1 TL-PAXXXXKIT означает, что в комплект поставки входят два идентичных адаптера Powerline.
*2 В настоящее время утилита поддерживает ОС Windows 8 (32/64-битная версия), Windows 7 (32/64-битная версия), Windows XP (32/64-битная версия).

Адаптеры Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала

НОВИНКА

AV500 3-портовый адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией универсального усилителя беспроводного сигнала и встроенной электророзеткой
TL-WPA4230P / TL-WPA4230PKIT*3

- Встроенная в корпус адаптера электрическая розетка для подключения к сети других устройств
- Одно нажатие кнопки Wi-Fi Clone позволит настроить единый SSID и пароль для всех подключённых устройств TL-WPA4230P
- Стандарт HomePlug AV обеспечивает скорость передачи данных до 500 Мбит/с по существующей домашней электросети, что идеально подойдёт для бесперебойного потокового просмотра видео в формате HD или 3D, а также для онлайн-игр
- Обеспечивает беспроводное подключение со скоростью до 300 Мбит/с в ранее недоступных местах вашего дома или офиса
- 3 порта Ethernet позволяют одновременно подключать несколько проводных устройств (телевизоров, игровых консолей или домашних компьютеров) к сети Интернет
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV500 Адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
TL-WPA4220 / TL-WPA4220KIT / TL-WPA4220T KIT / TL-WPA4226KIT / TL-WPA4226T KIT*3

- Одно нажатие кнопки Wi-Fi Clone позволит настроить единый SSID и пароль для всех подключённых устройств TL-WPA4220
- Стандарт HomePlug AV обеспечивает скорость передачи данных до 500 Мбит/с по существующей домашней электросети, что идеально подойдёт для бесперебойного потокового просмотра видео в формате HD или 3D, а также для онлайн-игр
- Обеспечивает беспроводное подключение со скоростью до 300 Мбит/с в ранее недоступных местах вашего дома или офиса
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза) и UK (Великобритании) (TL-WPA4220KIT также возможен в вариантах для типов розеток US (США) и AR (Аргентина))
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям, оптимизация работы с цифровым телевидением (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV200 Адаптер/комплект адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала, скорость до 300 Мбит/с
TL-WPA2220 / TL-WPA2220KIT*4

- Одно нажатие кнопки Wi-Fi Clone позволит настроить единый SSID и пароль для всех подключённых устройств TL-WPA2220
- Стандарт HomePlug AV обеспечивает скорость передачи данных до 200 Мбит/с по существующей домашней электросети, что идеально подойдёт для бесперебойного потокового просмотра видео в формате HD или 3D, а также для онлайн-игр
- Обеспечивает беспроводное подключение со скоростью до 300 Мбит/с в ранее недоступных местах вашего дома или офиса
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям оптимизирует работу цифрового телевидения (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

*1 TL-PAXXXXKIT означает, что в комплект поставки входит два идентичных адаптера Powerline.
*2 В настоящее время утилита поддерживает ОС Windows 8 (32/64-битная версия), Windows 7 (32/64-битная версия), Windows XP (32/64-битная версия).
*3 TL-WPA4230PKIT означает, что в комплект поставки входит один адаптер TL-PA4020P и один адаптер TL-PA4230P;
TL-WPA4220KIT означает, что в комплект поставки входит один адаптер TL-PA4010 и один адаптер TL-WPA4220;
TL-WPA4220T KIT означает, что в комплект поставки входит один адаптер TL-PA4010 и два адаптера TL-WPA4220;
TL-WPA4226KIT означает, что в комплект поставки входит один адаптер TL-PA4010 и один адаптер TL-WPA4220;
TL-WPA4226T KIT означает, что в комплект поставки входит один адаптер TL-PA4010P и два адаптера TL-WPA4220.
*4 TL-WPA2220KIT означает, что в комплект поставки входит один адаптерTL-PA2010 и один адаптер TL-WPA2220.

Адаптеры Powerline стандарта AV200

AV200 3-портовый мини адаптер/комплект мини адаптеров Powerline

TL-PA2030 / TL-PA2030KIT*1

- Стандарт HomePlug AV обеспечивает скорость передачи данных до 200 Мбит/с по существующей домашней электросети, что идеально подойдёт для бесперебойного потокового просмотра видео в формате HD или 3D, а также для онлайн-игр
- 3 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Не требуется настройка благодаря поддержке Plug and Play
- Доступен в вариантах для типов розеток EU (Евросоюза), UK (Великобритании)
- Поддержка протокола IGMP для групповой передачи данных по IP-сетям оптимизирует работу цифрового телевидения (IPTV)
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV200 Адаптер/комплект адаптеров Powerline со встроенной электророзеткой

TL-PA2010P / TL-PA2010PKIT*1

- Встроенная розетка для подключения к электросети других устройств
- Фильтр для наилучшей передачи данных через бытовую электросеть
- 1 порт Ethernet, поддержка стандартов Homeplug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Высокая скорость передачи данных через бытовую электросеть до 200 Мбит/с – идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую электросеть сквозь стены и перекрытия между этажами
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии до 75%
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Доступен в вариантах для EU (Евросоюз), UK (Великобритания) и FR (Франция) типов розеток
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

AV200 Nano адаптер/комплект Nano адаптеров Powerline

TL-PA2010 / TL-PA2010KIT*1

- 1 порт Ethernet, поддержка стандартов Homeplug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Высокая скорость передачи данных через бытовую электросеть до 200 Мбит/с – идеальный вариант для просмотра потокового HD-видео
- Передача данных через бытовую электросеть на расстояние до 300 метров
- Установка надёжного 128-битного шифрования AES нажатием одной кнопки (кнопка Pair)
- Патентованный энергосберегающий режим автоматически сокращает потребление электроэнергии до 75%
- Лёгкая установка благодаря функции Plug and Play
- Доступен в вариантах для EU (Евросоюз), UK (Великобритания) и US (США) типов розеток
- Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000/98SE, Mac OS, Linux*2

*1 TL-PAXXXXKIT означает, что в комплект поставки входят два идентичных адаптера Powerline.
*2 В настоящее время утилита поддерживает ОС Windows 8 (32/64-битная версия), Windows 7 (32/64-битная версия), Windows XP (32/64-битная версия).

КАКОЕ УСТРОЙСТВО POWERLINE ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕТИ?	AV600			AV500							AV200			
	TL-PA6030	TL-PA6010P	TL-PA6010	TL-PA4030	TL-PA4020P	TL-PA4010P	TL-WPA4230P	TL-WPA4220	TL-PA4010	TL-PA411	TL-PA2030	TL-PA2010P	TL-WPA2220	TL-PA2010
	AV600 Гигабитный	AV600 Гигабитный, встроенная электророзетка	AV600 Гигабитный	AV500 Мини	AV500, встроенная электророзетка	AV500, встроенная электророзетка	AV500, 300 Мбит/с, беспроводная сеть стандарта N	AV500, 300 Мбит/с, беспроводная сеть стандарта N	AV500 Nano	AV500 Nano	AV200 Мини	AV200, встроенная электророзетка	AV200, 300 Мбит/с, беспроводная сеть стандарта N	AV200 Мини
Скорость передачи данных через электросеть	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	200 Мбит/с	200 Мбит/с	200 Мбит/с	200 Мбит/с
Настройка защиты нажатием одной кнопки	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Энергосберегающий режим		√	√		√	√			√	√		√		√
NAS-жесткий диск	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Многопользовательские игры	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Потоковое видео высокой четкости	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Несколько потоков IP-телевидения	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Несколько потоков видео высокой четкости	√	√	√											
Встроенная электророзетка		√			√	√	√					√		
Усиление беспроводного сигнала и кнопка WPS							√	√					√	
Гигабитный порт	√	√	√											
Тип розетки	EU/UK	EU/UK	EU/UK/US	EU/UK	EU/UK	EU/UK/FR	EU/UK	EU/UK/US/AR	EU/UK/US/AR	EU/UK/AU	EU/UK	EU/UK/FR	EU/UK/US	EU/UK/US
Количество портов Ethernet	3	1	1	3	2	1	3	2	1	1	3	1	2	1
Функция клонирования сети Wi-Fi							√	√					√	

Мегапиксельные камеры наблюдения с поддержкой кодека H.264

TL-SC3230N / TL-SC3230

Беспроводное видеонаблюдение

Беспроводное подключение стандарта N со скоростью до 150 Мбит/с позволяет размещать камеру более гибко. (Только для TL-SC3230N)

Плавная передача потокового видео высокой чёткости

Кодек H.264 обеспечивает бесперебойную передачу видео высокой чёткости

Несколько вариантов хранения отснятого видео

Благодаря встроенному слоту для карт памяти Micro SD пользователи могут записывать видео на локальный компьютер, карты Micro SD или NAS (сетевое хранилище данных)

Удобство удалённого видеонаблюдения

Вы можете удобно просматривать видео с камеры дома или в офисе в режиме реального времени через Интернет или устройства с поддержкой стандарта 3G, такие как смартфоны или планшеты

Характеристики

- Стабильное и высокоскоростное беспроводное подключение стандарта N со скоростью до 150 Мбит/с (Только для TL-SC3230N)
- Видео высокой чёткости с разрешением 1,3 мегапикселя (1280x1024)
- Удобство и безопасность сохранения отснятого материала на карту памяти Micro SD и NAS (сетевое хранилище данных)
- Кодек H.264 обеспечивает бесперебойную передачу видео высокой чёткости
- Сенсор CMOS с поддержкой прогрессивной технологии сканирования позволяет получать чистые изображения высокого качества даже в условиях плохого освещения
- Двусторонняя голосовая связь
- Удалённый просмотр через Интернет или устройства с поддержкой стандарта 3G
- Программное обеспечение для управления 64 камерами одновременно

Облачная беспроводная IP-камера дневного/ночного наблюдения, скорость до 300 Мбит/с

NC220

- Простая установка, настройка и просмотр видео с камер при помощи приложения TP-LINK Skylight™ для iOS® или Android®
- Уведомления по электронной почте или на FTP-сервер при срабатывании датчика движения и аудио датчика
- Поддержка кодека H.264 обеспечивает более высокую частоту смены кадров, обеспечивая более плавный видеопоток
- Надёжное и быстрое беспроводное соединение, скорость до 300 Мбит/с
- Возможность расширения зоны покрытия вашей беспроводной сети и устранение "мёртвых зон"

Облачная беспроводная IP-камера, скорость до 300 Мбит/с

NC200

- Простая установка, настройка и просмотр видео с камер при помощи приложения TP-LINK Skylight™ для iOS® или Android®
- Уведомления по электронной почте или на FTP-сервер при срабатывании датчика движения
- Надёжное и быстрое беспроводное соединение, скорость до 300 Мбит/с
- Возможность расширения зоны покрытия вашей беспроводной сети и устранение "мёртвых зон"

Сетевые камеры наблюдения

TL-SC2020N / TL-SC2020

- Стабильное и высокоскоростное беспроводное подключение со скоростью до 150 Мбит/с стандарта N (только для TL-SC2020N)
- Сенсор CMOS с поддержкой прогрессивной технологии сканирования позволяет получать чистые изображения высокого качества даже в условиях плохого освещения
- Односторонняя голосовая связь
- Удалённый просмотр через Интернет или устройства с поддержкой стандарта 3G
- Программное обеспечение для управления 16 камерами одновременно

Модели	NC220	NC200	TL-SC3230 / TL-SC3230N	TL-SC2020 / TL-SC2020N
Облачный сервис	√	√	–	–
Скорость беспроводной передачи данных	300 Мбит/с	300 Мбит/с	150 Мбит/с (Для TL-SC3230N)	150 Мбит/с (TL-SC2020N)
Светочувствительная матрица	¼-дюймовый CMOS-сенсор	¼-дюймовый CMOS-сенсор	¼-дюймовый CMOS-сенсор	¼-дюймовый CMOS-сенсор
Минимальная освещенность / светочувствительность (для передачи цветного изображения)	0,5 Люкс (0 люкс в ночном режиме)	0,5 Люкс	0,5 Люкс	0,8 Люкс
Линзы	F 2.8, f 3.85 мм	F 2.8, f 3.85 мм	F 1.8, f 4.3 мм	F 2.4, f 1.7 мм
Цифровое увеличение	4x цифровое	4x цифровое	10x	10x
Максимальное разрешение	0,3 мегапикселя (640x480)	0,3 мегапикселя (640x480)	1,3 мегапикселя (1280 x1024)	0,3 мегапикселя (640x480)
Максимальное количество кадров в секунду	30 кадров/с при разрешении 640x480	20 кадров/с при разрешении 640x480	30 кадров/с при разрешении 1280x1024	30 кадров/с при разрешении 640x480
Дневная/ночная видеосъёмка	Механический отсекающий инфракрасный фильтр 4 инфракрасных датчика	–	–	–
Поддержка хранения данных на карте SD	–	–	√	–
Управление сигналами и событиями	Уведомления по E-mail и на FTP-сервер при срабатывании аудио датчиков и датчиков движения	Уведомления по E-mail и на FTP-сервер при срабатывании датчиков движения	Уведомления по E-mail и на FTP-сервер при срабатывании аудио датчиков и датчиков движения	Уведомления по E-mail и на FTP-сервер при срабатывании датчиков движения
Настройка защищённого Wi-Fi (WPS)	√	√	–	√
Компрессия видео	H.264/MJPEG	MJPEG	H.264 MPEG4 MJPEG	MJPEG
Совместимость с сетевыми хранилищами данных	–	–	√	–
Поддержка операционных систем	Windows; Mac OS; Linux	Windows; Mac OS; Linux	Windows; Mac OS; Linux	Windows; Mac OS; Linux
Поддержка браузеров	IE; Firefox; Safari; Google Chrome; Opera	IE; Firefox; Safari; Google Chrome; Opera	IE; Firefox; Safari; Google Chrome; Opera	IE; Firefox; Safari; Google Chrome; Opera

Динамические порты WAN/LAN для широкого выбора подключений

Широкополосный маршрутизатор с балансировкой нагрузки
TL-R470T+

Идеален для малых предприятий и Интернет-кафе

Три изменяемых порта WAN/LAN и балансировка нагрузки

Три изменяемых порта WAN/LAN можно настроить как порты WAN или LAN, что позволяет иметь до 4 портов WAN и использовать разные типы подключения к Интернет на одном устройстве. Встроенная функция балансировки нагрузки автоматически выбирает наиболее эффективный путь в соответствии с требованиями по нагрузке и пропускной способности канала для наибольшей эффективности использования пропускной способности.

Высокая производительность и стабильность

Маршрутизатор оснащён процессором 400 МГц, внутренним блоком питания и защитой от молний для увеличения надёжности подключения, что позволит обезопасить Ваши инвестиции в сетевое оборудование.

Простое управление клиентами

Маршрутизатор обладает функцией PPPoE-сервера, которая предоставляет для администраторов широкие возможности управления сетью и учётными записями клиентов.

Защитите свою сеть

Защита от DoS-атак, привязка по IP- и MAC-адресу, фильтрация по IP-адресу/MAC-адресу/URL/WEB гарантируют защиту вашей сети от атак и вторжений.

Лёгкая настройка

Удобная система управления маршрутизатором TL-R470T+ с помощью веб-интерфейса настолько проста, что даже начинающий пользователь может без затруднений настроить сеть и использовать все её возможности.

Широкополосный маршрутизатор с балансировкой нагрузки
TL-R470T+

- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с (разъём RJ45), 1 порт LAN 10/100 Мбит/с (разъем RJ45), три свободно изменяемых порта WAN/LAN 10/100 Мбит/с
- PPPoE-сервер предоставит администраторам возможность более удобного управления клиентами и сетью
- Различные настройки балансировки нагрузки обеспечивают подключение без разрывов на долгое время и надёжное соединение по сети Ethernet
- Поддержка доступа в Интернет через PPPoE, Динамический IP, Статический IP, L2TP, PPTP (Dual Access) и кабель Bigpond
- Встроенный межсетевой фильтр и мощная защита от DoS-атак помогут обеспечить безопасность вашей сети
- Поддержка статической маршрутизации, пропуск трафика VPN, управление пропускной способностью канала, зеркалирование портов, контроль доступа по расписанию, VLAN на основе портов LAN

8-портовый кабельный/DSL-маршрутизатор
TL-R860

- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с (разъем RJ45), 8 портов LAN 10/100 Мбит/с (разъем RJ45)
- Поддержка доступа в Интернет через PPPoE, Динамический IP, Статический IP, L2TP, PPTP (Dual Access) и кабель Bigpond
- Поддержка функций гибкого контроля доступа с учётом времени суток, благодаря чему системные администраторы и родители могут устанавливать ограничения на доступ к определённым ресурсам
- Поддержка специальных приложений, виртуального сервера (Virtual Server), узла DMZ и UPnP поможет вам создавать свои серверы
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять полосу пропускания, которую получает каждый из компьютеров сети
- Встроенный межсетевой фильтр и мощная защита от DoS-атак помогут обеспечить безопасность вашей сети

4-портовый кабельный/DSL-маршрутизатор
TL-R460

- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с (разъем RJ45), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с (разъем RJ45)
- Поддержка доступа в Интернет через PPPoE, Динамический IP, Статический IP, L2TP, PPTP (Dual Access) и кабель Bigpond
- Поддержка функций гибкого контроля доступа с учётом времени суток, благодаря чему системные администраторы и родители могут устанавливать ограничения на доступ к определённым ресурсам
- Поддержка специальных приложений, виртуального сервера (Virtual Server), узла DMZ и UPnP поможет вам создавать свои серверы
- Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволяет определять объем пропускной способности, которую получает каждый из компьютеров сети
- Встроенный межсетевой фильтр и мощная защита от DoS-атак помогут обеспечить безопасность вашей сети

4-портовый кабельный/DSL-маршрутизатор
TL-R402M

- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с (разъём RJ45), 4 порта LAN 10/100 Мбит/с (разъём RJ45)
- Поддержка доступа в Интернет через PPPoE, Динамический IP, Статический IP, PPTP и L2TP
- Поддержка специальных приложений, виртуального сервера (Virtual Server), узла DMZ и UPnP поможет вам создавать свои серверы
- Встроенный межсетевой фильтр и мощная защита от DoS-атак помогут обеспечить безопасность вашей сети

Коммутаторы 10/100 Мбит/с

Низкое Энергопотребление Сети

5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор
TL-SF1005D

- 5 портов 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX
- Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

Низкое Энергопотребление Сети

8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор
TL-SF1008D

- 8 портов 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX
- Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

16-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор
TL-SF1016D

- 16 портов 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX
- Применение технологии Green Ethernet позволяет сэкономить до 65% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

Низкое Энергопотребление Сети

16-портовый 10/100 Мбит/с настольный/монтируемый в стойку коммутатор
TL-SF1016DS

- 16 портов 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX
- Инновационная технология Green Ethernet позволяет сэкономить до 70% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка
- Размеры: 294 × 180 × 44 мм

Низкое Энергопотребление Сети

24-портовый 10/100 Мбит/с настольный/монтируемый в стойку коммутатор
TL-SF1024D

- 24 порта 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (разъем RJ45), поддержка авто-MDI/MDIX
- Инновационная технология Green Ethernet позволяет сэкономить до 70% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка
- Размеры: 294 × 180 × 44 мм

Гигабитные коммутаторы

5-портовый гигабитный настольный коммутатор
TL-SG1005D

- 5 гигабитных портов с автосогласованием (разъём RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 70% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжность передачи данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

8-портовый гигабитный настольный коммутатор
TL-SG1008D

- 8 гигабитных портов с автосогласованием (разъём RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 80% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжность передачи данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

5-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор
TL-SG105

- 5 гигабитных портов с автосогласованием (разъём RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 65% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжность передачи данных
- Внешний адаптер питания, стальной корпус
- Функция приоритезации данных (IEEE 802.1p) и отслеживания сетевого трафика (IGMP Snooping)
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

8-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор
TL-SG108

- 8 гигабитных портов с автосогласованием (разъём RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 72% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжность передачи данных
- Внешний адаптер питания, стальной корпус
- Функция приоритезации данных (IEEE 802.1p)
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка

8-портовый гигабитный настольный/монтируемый в стойку коммутатор
TL-SG1008

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с функцией автосогласования (с разъемом RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 75% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка
- Размеры: 294 x 180 x 44 мм

24-портовый гигабитный настольный/монтируемый в стойку коммутатор
TL-SG1024D

- 24 портов 10/100/1000 Мбит/с с функцией автосогласования (с разъемом RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка
- Размеры: 294 × 180 × 44 мм

16-портовый гигабитный настольный/монтируемый в стойку коммутатор
TL-SG1016D

- 16 портов 10/100/1000 Мбит/с с функцией автосогласования (с разъемом RJ45) и поддержкой авто-MDI/MDIX
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка Plug and play, не требуется настройка
- Размеры: 294 × 180 × 44 мм

Сетевые адаптеры и модемы 56 Кбит/с

Сетевые адаптеры

Гигабитный сетевой PCI-адаптер
TG-3269

- 32-битный PCI разъём
- Порт 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием
- Поддержка полнодуплексного и полудуплексного режимов передачи данных
- Разъём BOOTROM для бездисковой загрузки

Гигабитный сетевой PCI Express-адаптер
TG-3468

- 32-битный PCI Express разъём
- Порт 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием
- Поддержка полнодуплексного и полудуплексного режимов передачи данных

10/100 Мбит/с сетевой PCI-адаптер
TF-3239DL

- 32-битный PCI разъём
- Порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием
- Поддержка полнодуплексного и полудуплексного режимов передачи данных

10/100 Мбит/с сетевой PCI-адаптер
TF-3200

- 32-битный PCI разъём
- Порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием
- Поддержка полнодуплексного и полудуплексного режимов передачи данных

Модем 56 Кбит/с

PCI-модем, скорость 56 Кбит/с
TM-IP5600

- Стандарты сжатия данных ITU-T V.92 и V.44 обеспечивают доступ к Интернет со скоростью до 56 Кбит/с

Информация о компании TP-LINK

О компании TP-LINK

Компания TP-LINK – мировой лидер в области производства беспроводного сетевого оборудования и устройств класса SOHO. Продукцию компании выбирают десятки миллионов пользователей в 120 странах мира. Компания TP-LINK придаёт большое значение научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, эффективности производства и строгому контролю качества, поэтому конечным пользователям по всему миру предлагается отмеченное наградами сетевое оборудование наилучшего качества, включающее в себя: беспроводные маршрутизаторы, ADSL/VDSL-маршрутизаторы, коммутаторы, IP-камеры, адаптеры Powerline, принт-серверы, медиа-конвертеры и сетевые адаптеры.

Абсолютное лидерство на рынке беспроводных сетевых устройств по итогам четвертого квартала 2013 года

В четвертом квартале 2013 года компания TP-LINK удерживает абсолютное лидерство на мировом рынке беспроводных сетевых устройств по количеству поставленной продукции.

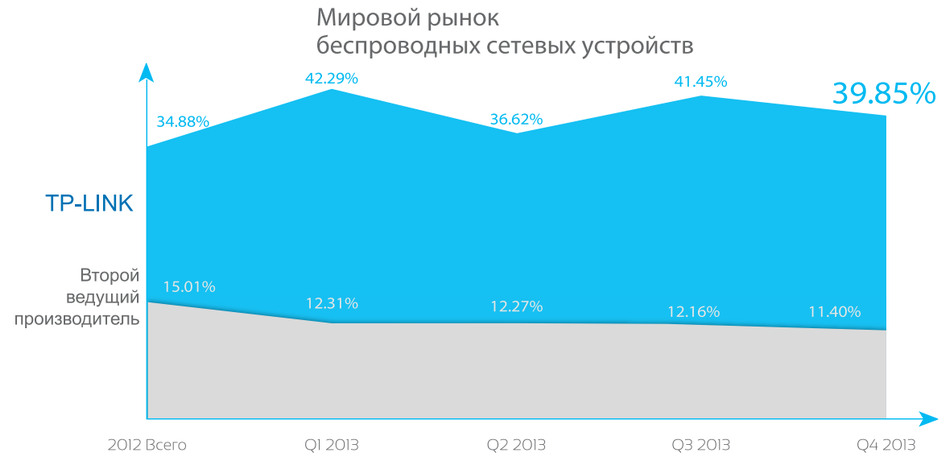

* Согласно данным аналитического ресурса IDC Tracker® по международным квартальным поставкам беспроводных сетевых устройств за период с 1 квартала 2012 года по 4 квартал 2013 года. Информация опубликована аналитической и консалтинговой фирмой IDC, лидером в области исследований рынка информационных технологий, которая оценивает самых известных мировых поставщиков беспроводного оборудования по количеству отгруженной продукции и по объёму прибыли.